



RODEX

2022-23

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՏԱԼՈԳ

RODEX

Rodex Power- ը միջազգային ապրանքանիշ է, որը մասնագիտանում է տարբեր տեսակի գործիքների արտադրության մեջ ինչպիսիք են՝ էլեկտրական գործիքներ, օդանշական գործիքներ, փայտամշակման գործիքներ, մետաղամշակման գործիքներ, կտրող գործիքներ, արդյունաբերական գործիքներ, պարտեզի գործիքներ, գյուղատնտեսական գործիքները և պարագաները: Բարձր որակը և ապրանքների լայն տեսականու շնորհիվ Rodex Power- ին դարձնում են գործիքների եզակի ապրանքանիշ աշխարհում:

Rodex Power- ի համար արտադրանքի որակը նշանակում է պրոֆեսիոնալ օգտագործողների համար ավելի շատ առավելություններ և հարմարավետություն՝ բարձրացնել արտադրողականությունն ու արդյունավետությունը, ինչպես ժամանակը, նվազեցնել ջանքերն ու գործողության հեշտությունը:


Rodex Power- ը շարունակում է ներդնել իր ռեսուրսները հետազոտության, բարձր տեխնոլոգիաների և մարդկային ռեսուրսների ոլորտում ավելի արդյունավետ գործիքներ մշակելու և զարգացնելու համար: Rodex Power-ի սկզբունքը բոլոր հաճախորդներին և սպառողներին բավարարելու ցանկությունն է՝ ապահովելով էլեկտրական գործիքների, օդանշական գործիքների, փայտամշակման գործիքների, մետաղամշակման գործիքների, կտրող գործիքների, արդյունաբերական գործիքների, պարտեզի գործիքների, գյուղատնտեսության համար գործիքների, բարձրորակ արտադրանքներ և ծառայություններ տրամադրելը, ինչպես նաև ապահովում է մաքելի գներ, որակյալ ծառայություններ և արագ առաքում:





Մեկ մարտկոց բոլոր սարքավորումների համար

Անսահմանափակ շարժունակություն անլար սարքավորումների հետ աշխատելիս



Մարտկոցով գայլիկոնիչներ, պտուտակադարձիչներ, պտուտակահաններ

13-16




Էլեկտրական գայլիկոնիչներ

18




Հարվածային գայլիկոնիչներ, հորատիչներ, գայլիկոնիչ սարքեր, պտուտակադարձիչներ

19-24




Անկյունային հղկող սարքավորումներ, փայլեցնող սարքավորումներ, մինի հղկող սարքավորումներ, հղկող-կտրող սարքավորումներ

26-33




Սրող սարքավորումներ

34-35




Սեղանի սկավառակային սղոցներ, շրջանաձև սղոցներ, մարմար կտրող սարք, էլեկտրական նրբասղոցներ

37-41



Էլեկտրական ռանդաներ, վիբրացիոն հղկող սարքավորումներ, փայտի ֆրեզերներ, շինարարական խառնիչներ, էլեկտրական հեղուկացիրներ

42-45




Շինարարական փոշեկուլներ

46-47




Էլեկտրական օդաջեռուցիչներ, գազով օդատաքացուցիչներ, դիզելով օդատաքացուցիչներ, շինարարական ֆեն, օդամղիչներ

49-53




Էլեկտրական ամբարձիչ

54



Ինվերտորային եռակցման ապարատ, ինվերտորային կիսավտոմատ, ինվերտորային պլազմային կտրիչ

56-57




Կոմպրեսատոր, օդանշական մուրճ, օդանշական կարիչ

59-60




Բենզինով գեներատորներ, դիզելով գեներատորներ

61-64




Լվացող սարք բարձր ճնշմամբ

66-67




Սուզվող պոմպեր, մակերեսի պոմպեր, պոմպի ավտոմատ բլոկեր, վակուումային պոմպեր

68-69




Էլեկտրական շղթայավոր սղոց, բենզինով շղթայավոր սղոց

71-72




Էլեկտրական խոտհնձիչներ, բենզինով խոտհնձիչներ

74-75




Ոչխար խուզող սարք

76



Մարտկոցով հեղուկացիր, բենզինով հեղուկացիր

77-78



Էլեկտրական հնձիչ, բենզինով հնձիչ

79-83

RODEX

RED X POWER

Առանց անուխի շարժիչ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԵԿՏԸ
2 ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼԻ ԵՐԿԱՐ Է ՀԱՄԵՄԱՏԱԾ
ԱԾՈՒԽԻ ՇԱՐՇԻՉԻ ՀԵՏ:



Առանց անուխի շարժիչ

Առանց անուխի շարժիչ

30%
ավելի հզոր է

Արտադրողականությունը
50%-ով ավելի բարձր է



Լիթիում-իոնային տեխնոլոգիաներ

Լիթիում-իոնային մարտկոցների առավելությունը:

Կոմպակտ և թեթև:

Անդադար աշխատանք ավելի երկար ժամանակ:

Երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում չեն նկատվում անսարքություններ, ինչպես նաև ինքնալիցքաթափում: Ծավալի փոքրացումը ռիսկ չի պարունակում:

Արագ լիցքավորում ավելի կարճ ժամանակում:



Աշխատանքի երկար ժամանակ



20V

Առավելագույն հզորություն



Արագ լիցքավորում

2.0 Ah

3.0 Ah

4.0 Ah


6.0 Ah

RODEX

RED X POWER



 **Մեկ մարտկոց բոլոր սարքավորումների համար**
Լիթիում-իոնային տեխնոլոգիաներ



ԱՐԴՅՈՒՆԱՅՆ և ԱՐԳ ԼՈՒԻԾՄ



ՄԱՄԱՆԱԲԱՆ ԵՎ ԵՎԼԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՈՐ ԱՐԴՅԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԵՏ ԱՇԽԱՏՆԵՐԻ



ԿԱՐԿՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԴՐՈՒՄ, ՈՒՐԱՄԱՆՆՈՒՄ ԱՄՈՒ ԴԵՏ ՈՒՐԱՄԱՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆ



ՄԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԵՎԼԱՆՈՒՄ ԿԱՆԱԿ և ՄԱՐԿՆԻ և ԱՇԽԱՏՆԵՐԻ ՏՐԱՎՈՐ

RPX2340

Մարտկոցով հարվածային գայլիկոնիչ

20V

Առավելագույն
Հզորություն




Առանց անոնիսի
շարժիչ



Առանց անոնիսի շարժիչ

Արագություն	0-500 / 0-1800 պտ/րպ
Հարվածների քանակ	0-28800 հարված/րպ
Պտտման պահիչ	20+1+1+1
Առավելագույն պտտման պահիչ	50 NM
Սեղմող գլխիկ	13 մմ մետաղական
Ջանակ	5
Քաշ	2,8 կգ



13 Քանակ
Սրբետարների

RPX2330

Մարտկոցով գայլիկոնիչ

20V

Максимальная
Мощность

20V

Առավելագույն
Հզորություն




Առանց անոնիսի
շարժիչ



Առանց անոնիսի շարժիչ

Արագություն	0-500 / 0-1800 պտ/րպ
Պտտման պահիչ	19+1
Առավելագույն պտտման պահիչ	50 NM
Սեղմող գլխիկ	13 մմ մետաղական
Ջանակ	5
Քաշ	2,8 կգ



13 Քանակ
Սրբետարների

RPX2360

Մարտկոցով գայլիկոնիչ

20V

Առավելագույն
Հզորություն




Առանց անոնիսի
շարժիչ



Առանց անոնիսի շարժիչ

Արագություն	0-500 / 0-2000 պտ/րպ
Հարվածների քանակ	0-8800 / 0-32000 հարված/րպ
Պտտման պահիչ	20+1+1+1
Առավելագույն պտտման պահիչ	80 NM
Սեղմող գլխիկ	13 մմ մետաղական
Ջանակ	5
Քաշ	2,8 կգ



13 Քանակ
Սրբետարների

RPX2350


Մարտկոցով գայլիկոնիչ

20V

Առավելագույն
Հզորություն




Առանց անոնիսի
շարժիչ



Առանց անոնիսի շարժիչ

Արագություն	0-500 / 0-2000 պտ/րպ
Պտտման պահիչ	19+1
Առավելագույն պտտման պահիչ	80 NM
Սեղմող գլխիկ	13 մմ մետաղական
Ջանակ	5
Քաշ	2,8 կգ



13 Քանակ
Սրբետարների

RPX2320

Մարտկոցով հարվածային գայլիկոնիչ



20V
Առավելագույն
Հզորություն



Արագություն	0-500 / 0-1800 պտ/րպ	<p>13 Քանակ Արագություն</p>
Հարվածների քանակ	0-19200 հարված/րպ	
Պտտման պահը	19+1+1+1	<p>5 Քանակ Պտտման պահը</p>
Առավելագույն պտտման պահը	50 NM	
Սեղմող գլխիկ	13 մմ մետաղական	
Քանակ	5	
Քաշ	2,8 կգ	

RPX2310

Մարտկոցով գայլիկոնիչ



20V
Առավելագույն
Հզորություն



Արագություն	0-500 / 0-1800 պտ/րպ	<p>13 Քանակ Արագություն</p>
Պտտման պահը	20+1+1+1	
Առավելագույն պտտման պահը	50 NM	<p>5 Քանակ Պտտման պահը</p>
Սեղմող գլխիկ	13 մմ մետաղական	
Քանակ	5	
Քաշ	2,8 կգ	

RPX2370

Մարտկոցով հորատիչ



20V
Առավելագույն
Հզորություն




Արագություն	0-300 / 0-1000 պտ/րպ	<p>13 Քանակ Արագություն</p>
Հարվածների քանակ	0-5000 հարված/րպ	
Հարվածի Հզորություն	1.2 Ջ.	<p>5 Քանակ Պտտման պահը</p>
Հորատման տրամագիծ	Քար: 20մմ Փայտ: 20մմ Մետաղ: 10մմ	
Քանակ	2	
Քաշ	4,2 կգ	<p>Քանակ Քաշ</p>

RPX2380

Մարտկոցով պտտուտակահան



20V
Առավելագույն
Հզորություն




Արագություն	0-2400 Պտ/րպ
Հարվածների քանակ	0-3600 հարված/րպ
Պտտման պահը	180 NM
Գլխի չափսը	1/2 դյույմ
Քանակ	5
Քաշ	2,8 կգ

RPX2150

Մարտկոցով անկյունային հղկող սարքավորում

20V
Առավելագույն
Հզորություն




Սկավառակի տրամագիծ	115 մմ
Արագություն	8000 պտ/րպ
Քանակ	4
Քաշ	3,3 կգ

RPX2270

Մարտկոցով փայլեցնող սարքավորում

20V
Առավելագույն
Հզորություն




Սկավառակի տրամագիծ	250 մմ
Արագություն	2500 պտ/րպ
Քանակ	2
Քաշ	2 կգ

RPX2540

Մարտկոցով շրջանաձև սղոց

20V
Առավելագույն
Հզորություն



Արագություն	0-3800 Պտ/րպ
Սղոցի տրամագիծը	165 մմ
Սղոցման առավելագույն խորությունը	90°: 38 մմ 45°: 26 մմ
Քանակ	4
Քաշ	1,12 կգ

RPX2520

Մարտկոցով նրբասղոց

20V
Առավելագույն
Հզորություն




Արագություն	0-3000 Պտ/րպ
Սղոցման խորություն	60 մմ
Շարժման ամպլիտուդ	18 մմ
Քանակ	5
Քաշ	1,6 կգ

RPX2530

Մարտկոցով միացային սղոց

20V

Առավելագույն
Հզորություն



Շարժի ամպլիտուդ
22մմ

Փայտ 100մմ

Մետաղ
50մմ

Մասերի
փոփոխում
առանց բանալիի

Արագության
կարգավորում


Արագություն	0-3000 Պտ/րպ
Շարժման ամպլիտուդ	22 մմ
Սղոցում	փայտանյութ: 100մմ Մետաղ 50մմ
Մասերի փոփոխում առանց բանալիի	այո
Քանակ	4
Քաշ	1,6 կգ

RPX2280

Մարտկոցով ռանդա

20V

Առավելագույն
Հզորություն



Փորակի
լայնություն
60մմ

Արագության
կարգավորում

Փոխարկիչի
արգելափակում

Խորության
կարգավորում

Խորության
կարգավորում


Արագություն	0-10000 Պտ/րպ
Մշակման լայնություն	60 մմ
Ռանդման խորություն	0-1.25 մմ
Նմուշառման քառորդ առավելագույն խորություն	12 մմ
Փոշեկուլի միանալու հնարավորություն	այո
Քանակ	4
Քաշ	2,15 կգ

RPX2250

Մարտկոցով շրջանաձև փայլեցնող սարքավորում

20V

Առավելագույն
Հզորություն



Գիսաղիղի արագ
փոփոխման
համակարգ

Տրամագիծ
125մմ

Փոշեռավակ

Արագության
կարգավորում

Փոխարկիչի
արգելափակում

Արագություն	0-10000 Պտ/րպ
Սլավառակի տրամագիծ	125 մմ
Փոշեկուլի միանալու հնարավորություն	այո
Քանակ	4
Քաշ	1,25 կգ

RPX2260

Մարտկոցով վիբրացիոն փայլեցնող սարքավորում

20V

Առավելագույն
Հզորություն



Գիսաղիղի արագ
փոփոխման
համակարգ

Մակերեսի
չափեր
95x135x135 մմ

Փոշեռավակ

Արագություն	0-11000 Պտ/րպ
Մակերեսի չափեր	95x135x135 մմ
Փոշեկուլի միանալու հնարավորություն	այո
Քանակ	4
Քաշ	1,95 կգ

RPX2410 Մարտկոցով կարիչ

20V
Առավելագույն
Հզորություն

Մեխերի
երկարություն
15-20-
25-30-
32 մմ

Կեռների
չափս
15-25մմ



Արագություն	60 հատ. /րպ
Կոնտեյնների տարողունակություն	80 հատ.
Կեռների չափս	15-25 մմ
Մեխերի երկարություն	15-20-25-30-32 մմ
Քանակ	5
Քաշ	2,6 կգ




Սարքավորման պայուսակ

RPX2610 Մարտկոցով օդամղիչ 2-ը 1-ում

20V
Առավելագույն
Հզորություն



63 Մ/վ



Օդի առավելագույն արագությունը	63 մ/վ
Նոսրացում	≥ 4,5 կՊա
Քանակ	2
Քաշ	2 կգ

RPX2620 Մարտկոցով թփահատ

20V
Առավելագույն
Հզորություն



199մմ
92մմ

Արագություն	1200 Պտ/րպ
Հատման առավելագույն հաստություն	7.6 մմ
Հատման լայնություն	92 մմ
Հատման առավելագույն խորություն	199 մմ
Քանակ	4
Քաշ	1,97 կգ

RPX2630 Մարտկոցով էտի մկրատ

20V
Առավելագույն
Հզորություն



Առանց ածխի շարժիչ



Առանց ածխի շարժիչ	
Արագություն	20000 SPM
Կտրման առավելագույն հաստություն	33 մմ
Սայրի երկարությունը	92 մմ
Քանակ	10
Քաշ	1,85 կգ

Մարտկոցներ

	RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
Լարում	20V	20V	20V	20V
Մարտկոց	2.0 Ah Li-on	3.0 Ah Li-on	4.0 Ah Li-on	6.0 Ah Li-on

» **Օգտակար տեղեկություն**

Լիթիում-իոնային մարտկոցները (Li-ion) ծառայում են որպես էներգիայի ինքնավար աղբյուր տարբեր տեսակի գործիքների և սարքավորումների համար՝ սեկատորներից մինչև սղոցներ, լապտերներից մինչև կտրող-հղկող սարքավորումներ և նույնիսկ փոշեկուլներ: Լիթիումի մարտկոցներ. Ունեն բարձր էներգիայի խտություն: Li-ion մարտկոցները 2-3 անգամ ավելի թեթև են, քան նմանատիպ Ni-Cd (նիկել-կադմիումի մարտկոց) լիցքավորումով մարտկոցները:

» **Ցածր ինքնալիցքաթափում:**

Ցածր ինքնալիցքաթափում: Լիթիում-իոնային մարտկոցները պահվում են առանց հզորության կորստի, մինչդեռ Ni-Cd-ն ամսական կորցնում է մինչև 10% ճգնաժամ: Նույնիսկ երկար ժամանակ անգործությունից հետո Li-ion մարտկոցը պատրաստ է գործարկման: Առանց հիշողության էֆեկտի և տեխասասարկման: Լիթիում-իոնային Li-ion մարտկոցը կարող լիցքավորվել ցանկացած հարմար պահի՝ առանց հզորության կորստի ռիսկի: Մինչ դեռ Ni-Cd մարտկոցները կամ Ni-MH-ը պետք է ամբողջությամբ լիցքաթափվեն, որպեսզի դրանք ավելի երկար ծառայեն: Միակ բանը, որ պետք է հիշել Li-ion մարտկոց գնելիս, այն է, որ խորհուրդ չի տրվում լիցքավորել այն, երբ ջերմաստիճան 0 °C ցածր է: Սա կարող է զգալիորեն նվազեցնել ծառայության ժամկետը:

» RODEX մարտկոցներն ապահովում են բարձր ճգնաժամ և երկար աշխատաժամանակ նվազագույն տաքացմամբ: ճգնաժամի ցուցումը լիցքավորման մակարդակը վշտակյան վերահսկելու համար է: Մարտկոցը ունի շատ ցածր ինքնալիցքաթափման հոսանք և կարող է պահպանվել երկար ժամանակ առանց լիցքավորման կորստի: Մեկ մարտկոց բոլոր սարքերի համար: 100% համատեղելի բոլոր 20V սարքավորումների և լիցքավորիչների հետ:

Լիթիում-իոնային տեխնոլոգիաներ



Լիցքավորման սարքեր

» RODEX լիցքավորման սարքերը նախատեսված են սլաղերային տեսակի լարման լիթիում-իոնային մարտկոցներ լիցքավորելու համար:

	RPX2070	RPX2080	RPX2090
		Արագ լիցքավորում	Արագ լիցքավորում

Լարում	2,4A	4A	2 x 3,5A
2.0 Ah	45 րպ.	30 րպ.	35 րպ.
3.0 Ah	65 րպ.	45 րպ.	55 րպ.
4.0 Ah	100 րպ.	60 րպ.	70 րպ.
6.0 Ah	150 րպ.	90 րպ.	105 րպ.



RODEX



 rodexpower.com    /rodextools






RDX340 Մարտկոցով պտուտակահան



18.0 Վոլտ

- » 13 հատ: Աքսեսուարների քանակը
- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 19+1+1 կարգավորում Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 18Վ - 2.0A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » Կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրոկ



Հզորություն	18Վ / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	45 NM
Սեղմող գլուխ	13 մմ մետաղական կոթառ
Արագություն	0-400 / 0-1400 Պտ/րպ
Քաշ	3,56 կգ
Քանակ	5

RDX3404 Մարտկոցով պտուտակահան



21.0 Վոլտ

- » 13 հատ: Աքսեսուարների քանակը
- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 20+1+1+1 կարգավորում Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 18Վ - 2.0A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » Կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրոկ



Հզորություն	21Վ / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	45 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ մետաղական կոթառ
Արագություն	0-350 / 0-1350 Պտ/րպ
Քաշ	3,10 կգ
Քանակ	5

RDX3365 Մարտկոցով պտուտակահան



18.0 Վոլտ

- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18+1 կարգավորում Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 18Վ - 2.0A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրոկ

Հզորություն	18Վ / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	30 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-350 / 0-1350 Պտ/րպ
Քաշ	3,0 կգ
Քանակ	5

RDX3375 Մարտկոցով պտուտակահան



21.0 Վոլտ

- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18+1 կարգավորում Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 18Վ - 2.0A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » Կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրոկ

Հզորություն	21 Վ / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	35 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-350 / 0-1350 Պտ/րպ
Քաշ	3,0 կգ
Քանակ	5



RDX3365A


Մարտկոցով պտուտակահան

18.0 Վոլտ

1 հատ պարուրան լիսեռ 25 մմ
9 հատ գլխիկներ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 մմ
1 հատ գլխի երկարացում 50 մմ
1 հատ գիպասատվարաթղթի գլխիկ
1 հատ շաղափ 50 մմ
3 հատ հարթ գայլիկոն փայտի համար 10-12-14 մմ
3 հատ պարուրան գայլիկոն պատրաստված ածխածնային պողպատից 5-6-8 մմ
3 հատ Փայտի գայլիկոն 5-6-8մմ
3 հատ Փայտամշակման գայլիկոն 5-6-8 մմ
3 հատ Ցինկապատ գայլիկոն որմնադիրի համար 5-6-8մմ

- » 28 հատ Աքսեսուարների քանակը
- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18+1 կարգավորում Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 18V - 2.0A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրոն

Գործընթաց	18 Վ / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	30 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-350 / 0-1350 Պտ/րպ
Քաշ	3,5 կգ
Քանակ	5



28 Քանակ Աքսեսուարների

RDX3375A


Մարտկոցով պտուտակահան

21.0 Վոլտ

1 հատ պարուրան լիսեռ 25 մմ
9 հատ գլխիկներ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 մմ
1 հատ գլխի երկարացում 50 մմ
1 հատ գիպասատվարաթղթի գլխիկ
1 հատ շաղափ 50 մմ
3 հատ հարթ գայլիկոն փայտի համար 10-12-14 մմ
3 հատ պարուրան գայլիկոն պատրաստված ածխածնային պողպատից 5-6-8 մմ
3 հատ Փայտի գայլիկոն 5-6-8մմ
3 հատ Փայտամշակման գայլիկոն 5-6-8 մմ
3 հատ Ցինկապատ գայլիկոն որմնադիրի համար 5-6-8մմ

- » 28 հատ Աքսեսուարների քանակը
- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18+1 կարգավորում Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 18V - 2.0A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » Կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրոն

Գործընթաց	21 Վ / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	35 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-350 / 0-1350 Պտ/րպ
Քաշ	3,5 կգ
Քանակ	5



28 Քանակ Աքսեսուարների



RDX336A

Մարտկոցով պտուտակահան

28 Քանակը Արտեսուարների

14.4 Վոլտ

- *10 հատ Փայտամշակման գայլիկոն (3-3-4-4-5-5-6-6-8-8-10 մմ):
- *10 հատ ցինկապատ գայլիկոն որմնադիրի համար (3-3-4-4-5-5-6-6-8-10 մմ):
- *10 հատ պարուրան զայլիկոն ածխածնային պողպատից (2-2.5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8 մմ):
- *1 հատ եզրալայնիչ (12 մմ):
- *1 հատ 50մմ երկարությամբ 4-6 բառ.
- *1 հատ 60 մմ երկար շարժածող:
- *5 հատ հղկող քարեր.
- *3 հատ Պողպատից մետաղալարե խոզանակ:
- *2 հատ կենտրոնական խեռ:
- *2 հատ Գարթ գայլիկոն փայտի համար (13-19 մմ):
- *12 հատ 50 մմ երկարությամբ գլխիկների խմբաքանակ (տեսակ 4-5-6-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20):
- *22 հատ երկար խմբաքանակի գլխիկների 25 մմ (տեսակ 3-4-5-6-PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T27-T30-H3-H4-H5-H6):
- *9 հատ բնիկներ թևերի(1/4x5-6-7-8-9-10-11-12-13 մմ):
- *34 հատ Ընդարձակման խողովակ 5X24 / 6X26
- *3 հատ Պտուտակ 3X30.



Կարելի է հավաքել և պահեստավորել

Հզորությունը	14.4 V / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	25 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-400 / 0-1450 Պտ/րպ
Քաշ	3,5 կգ
Քանակ	5

- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18 կարգավորում Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 14.4V - 2.0A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրուկ

RDX336

Մարտկոցով պտուտակահան

14.4 Վոլտ



- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18 կարգավորում
- » Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 14.4B - 2,0 A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրուկ

Հզորություն	21 Վ / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	25 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-400 / 0-1450 Պտ/րպ
Քաշ	2,92 կգ
Քանակ	5

RDX337

Մարտկոցով պտուտակահան

18.0 Վոլտ



- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18 կարգավորում
- » Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 18 B - 2,0 A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրուկ

Հզորություն	18 Վ / 2.0A Li-ion
Պտտման պահ	28 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-400 / 0-1450 Պտ/րպ
Քաշ	3,04 կգ
Քանակ	5



RDX3321 Մարտկոցով պտուտակահան

12.0 Վոլտ

- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18 կարգավորում
- » Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 14.4B - 2,0 A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրուկ



Զգորություն	12 Վ / 1.5A Li-ion
Պտտման պահ	25 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-350 / 0-1350 Պտ/րպ
Քաշ	1.7 Կգ
Քանակ	10

RDX332 Մարտկոցով պտուտակահան

12.0 Վոլտ

- » Ավտոմատ գլուխ (մետաղական)
- » LED լուսավորություն
- » 18 կարգավորում
- » Պտտման պահը
- » 2 ռեդուկտորի աստիճան
- » 2x 18 B - 2,0 A մարտկոց
- » Լիթիում-իոնային մարտկոցներ
- » Արագություն ձախ և աջ
- » Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչ
- » կեռիկ գոտուն ամրացնելու համար
- » Ճամպրուկ



Զգորություն	12 Վ / 1.5A Li-ion
Պտտման պահ	22 NM
Սեղմող գլուխ	10 մմ
Արագություն	0-350 / 0-1300 Պտ/րպ
Քաշ	1,7 Կգ
Քանակ	10

RDX331 Մարտկոցով պտուտակահան

3.6 Վոլտ

- » շաղափի բռնիչ
- » LED լուսավորություն
- » 3.6V - 1.3A մարտկոց
- » Li-Ion Մարտկոցներ
- » ձախ և աջ Արագություն
- » Ճամպրուկ



28 Քանակը Աքսեսուարների



Զգորություն	3.6Վ / 1.5A Li-ion
Պտտման պահ	4,5 NM
Արագություն	0-230 Պտ/րպ
Քաշ	1,47 Կգ
Քանակ	4



RDX308 Մարտկոցով պտուտակահան

3.6 Վոլտ

- » շաղափի բռնիչ
- » LED լուսավորություն
- » 3.6V - 1.5A մարտկոց
- » Li-Ion Մարտկոցներ
- » ձախ և աջ Արագություն
- » Ճամպրուկ



Զգորություն	3.6Վ / 1.5A Li-ion
Պտտման պահ	4 NM
Արագություն	0-210 Պտ/րպ
Քաշ	1,22 Կգ
Քանակ	8



53 Քանակը Աքսեսուարների

RODEX



 rodexpower.com    /rodextools





RDX151

էլ. գայլիկոնիչ



500 Վտ ⚡

- » Ավտոմատ գլուխ
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Գոտու կեռիկ

Հզորություն	500Վտ
Գլխի տրամագիծ	10մմ
Արագություն	0-2600 Պտ/րպ
Քաշ	1.90 կգ
Քանակ	10

RDX1504

էլ. գայլիկոնիչ



450 Վտ ⚡

- » Ավտոմատ գլուխ
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Գոտու կեռիկ

Հզորություն	450Վտ
Գլխի տրամագիծ	10մմ
Արագություն	0-2600 Պտ/րպ
Քաշ	1.28 կգ
Քանակ	10

RDX154

էլեկտրական պտուտակահան



240 Վտ ⚡

- » Ավտոմատ գլուխ
- » Պտտման պահի ճշգրտում
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն

Հզորություն	240 Վտ
Գլխի տրամագիծ	10մմ
Արագություն	0-800 Պտ/րպ
Քաշ	2,33 կգ
Քանակ	6

RDX153

էլեկտրական պտուտակահան



280 Վտ ⚡

- » Ավտոմատ գլուխ
- » Պտտման պահի ճշգրտում
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն

Հզորություն	280 Վտ
Գլխի տրամագիծ	10մմ
Արագություն	0-750 Պտ/րպ
Քաշ	1,42 կգ
Քանակ	10



RDX1550

Հարվածային գայլիկոնիչ

850 Վտ



- » Ավտոմատ գլուխ
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ

Հզորություն	850 Վտ
Գլխի տրամագիծ	13 մմ
Արագություն	0-2700 Պտ/րպ
Քաշ	2,0 կգ
Քանակ	10

RDX1551

Հարվածային գայլիկոնիչ

850 Վտ



- » Ավտոմատ գլուխ
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ

Խորության սահմանափակիչ 1 հատ * Մեկուսիչ ժապավեն 1 հատ * գլխիկների հավաքածու 8 հատ * Ամրակների հավաքածու տուփի մեջ 1 հատ * Բետոնի գայլիկոն 3 հատ * Պարուրածև հորատման շաղափ 3 հատ * Դանակ 1 հատ * Պտուտակների համար գլխիկների հավաքածու 6 հատ * Սարք 1 հատ * Կողքի բռնակ 1 հատ * Ծամկորկ 1 հատ

Հզորություն	850 Վտ
Գլխի տրամագիծ	13 մմ
Արագություն	0-2700 Պտ/րպ
Քաշ	3,6 կգ
Քանակ	5

RDX1520

Հարվածային գայլիկոնիչ

650 Վտ



- » Ավտոմատ գլուխ
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ

Հզորություն	650 Վտ
Գլխի տրամագիծ	13 մմ
Արագություն	0-3300 Պտ/րպ
Քաշ	1,8 կգ
Քանակ	10

RDX1651

Հարվածային գայլիկոնիչ

1050 Վտ



- » Գլխի տեսակը (բանալիով)
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ



Հզորություն	1050 Վտ
Գլխի տրամագիծ	13 մմ
Արագություն	0-3000 Պտ/րպ
Քաշ	3,3 կգ
Քանակ	4



RDX157

Հարվածային գայլիկոնիչ

750 Վտ



- » Ավտոմատ գլուխ
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ



Հզորություն	750 Վտ
Գլխի տրամագիծ	13 մմ
Արագություն	0-2800 Պտ/րպ
Քաշ	2,40 կգ
Քանակ	8


RDX155

Հարվածային գայլիկոնիչ

650 Վտ



- » Ավտոմատ գլուխ
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ



Երկակի առանձնակալ

Հզորություն	650 Վտ
Գլխի տրամագիծ	13 մմ
Արագություն	0-3000 Պտ/րպ
Քաշ	2,65 կգ
Քանակ	10


RDX155A

Հարվածային գայլիկոնիչ

650 Վտ



- » Գլխի տեսակը (բանալիով)
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ



Երկակի առանձնակալ

Հզորություն	650 Վտ
Գլխի տրամագիծ	13 մմ
Արագություն	0-3000 Պտ/րպ
Քաշ	2,30 կգ
Քանակ	10


RDX210

Էլ. հորատիչ, (պերֆեկտոր)

850 Վտ



- » Գլխի տեսակը (SDS PLUS)
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ
- » Ճամպրուկ



Արանտարկիչի

Հզորություն	850 Վտ
Հորատման տրամագիծ	քար՝ 26 մմ փայտ՝ 30 մմ մետաղ՝ 13 մմ
Հարվածի Հզորություն.	3Ջ
Հարվածի քանակ.	0-4900 BPM
Արագություն	0-1100 Պտ/րպ
Քաշ	6,4 կգ
Քանակ	4



RDX226

Էլ. հորատիչ, (պերֆեռատոր)

800 Վտ




- » Գլխի տեսակը (SDS PLUS)
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ
- » Ճամպրուկ



3

Ֆունկցիա

Հզորություն	800 Վտ
Հորատման տրամագիծ	քար՝ 26 մմ փայտ՝ 30 մմ մետաղ՝ 13 մմ
Հարվածի Հզորություն.	3Ջ
Հարվածի քանակ.	0-5500 BPM
Արագություն	0-1100 Պտ/րպ
Քաշ	3,3 կգ
Քանակ	5



Աջնախաղձի

RDX2265

Էլ. հորատիչ, (պերֆեռատոր)

800 Վտ



Շփոթաբանիչի
ՎԱՅՄՈՒՄ


- » Գլխի տեսակը (SDS PLUS)
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ
- » Ճամպրուկ



3

Ֆունկցիա

Հզորություն	800 Վտ
Հորատման տրամագիծ	քար՝ 26 մմ փայտ՝ 30 մմ մետաղ՝ 13 մմ
Հարվածի Հզորություն.	3Ջ
Հարվածի քանակ.	0-4000 BPM
Արագություն	0-900 Պտ/րպ
Քաշ	6,06 կգ
Քանակ	5



Աջնախաղձի

RDX227

Էլ. հորատիչ, (պերֆեռատոր)

850 Վտ




- » Գլխի տեսակը (SDS PLUS)
- » Գործիքի փոխանցման պատյան ամրացված մագնեզիումի խառնուրդով
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ
- » Ճամպրուկ



3

Ֆունկցիա

Հզորություն	850 Վտ
Հորատման տրամագիծ	քար՝ 26 մմ փայտ՝ 30 մմ մետաղ՝ 13 մմ
Հարվածի Հզորություն.	3,4 Ջ
Հարվածի քանակ.	0-5100 BPM
Արագություն	0-1300 Պտ/րպ
Քաշ	6,04 կգ
Քանակ	5



Աջնախաղձի

RDX240

Էլ. հորատիչ, (պերֆեռատոր)

1500 Վտ




- » Գլխի տեսակը (SDS MAX)
- » Հակափրբացիա
- » Շրթայակցման սահմանափակման համակարգ
- » Ճամպրուկ



2

Ֆունկցիա

Հզորություն	1500 Վտ
Հորատման տրամագիծ	40 մմ
Հարվածի Հզորություն.	9 Ջ
Հարվածի քանակ.	0-3530 BPM
Արագություն	560 Պտ/րպ
Քաշ	10,8 կգ
Քանակ	2



Աջնախաղձի



RDX231

Էլ. հորատիչ, (պերֆորատոր)



1300 Վտ



AVT
Հակավիրտուցիկ տեխնոլոգիաներ

- » Գլխի տեսակը (SDS PLUS)
- » Հակավիրտուցիկ
- » Շրթայակցման սահմանափակման համակարգ
- » Ճամպրուկ



Հզորություն	1300 Վտ	
Հորատման տրամագիծ	քար՝ 30 մմ փայտ՝ 42 մմ մետաղ՝ 13 մմ	
Հարվածի Հզորություն.	5 Զ	
Հարվածի քանակ.	0-4300 BPM	
Արագություն	0-850 Պտ/րպ	
Քաշ	7,0 կգ	
Քանակ	2	

RDX234

Էլ. հորատիչ, (պերֆորատոր)



1500 Վտ



AVT
Հակավիրտուցիկ տեխնոլոգիաներ

- » Գլխի տեսակը (SDS PLUS)
- » Հակավիրտուցիկ
- » Շրթայակցման սահմանափակման համակարգ
- » Ճամպրուկ



Հզորություն	1500 Վտ	
Հորատման տրամագիծ	քար՝ 32 մմ փայտ՝ 42 մմ մետաղ՝ 13 մմ	
Հարվածի Հզորություն.	5,5 Զ	
Հարվածի քանակ.	0-4350 BPM	
Արագություն	0-880 Պտ/րպ	
Քաշ	7,25 կգ	
Քանակ	2	

RDX238

Էլ. հորատիչ, (պերֆորատոր)



1100 Վտ



AVT
Հակավիրտուցիկ տեխնոլոգիաներ

- » Գլխի տեսակը (SDS MAX)
- » Հակավիրտուցիկ
- » Շրթայակցման սահմանափակման համակարգ
- » Ճամպրուկ



Հզորություն	1100 Վտ	
Հորատման տրամագիծ	38 մմ	
Հարվածի Հզորություն.	8 Զ	
Հարվածի քանակ.	0-3200 BPM	
Արագություն	500 Պտ/րպ	
Քաշ	7,2 կգ	
Քանակ	2	


RDX228



Էլ. հորատիչ, (պերֆորատոր)

800 Վտ



- » Գլխի տեսակը (SDS PLUS)
- » Արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Աջ և ձախ Արագություն
- » Խորության սահմանափակիչ
- » Ճամպրուկ



Հզորություն	800 Վտ	
Հորատման տրամագիծ	քար՝ 26 մմ փայտ՝ 30 մմ մետաղ՝ 13 մմ	
Հարվածի Հզորություն.	3,5 Զ	
Հարվածի քանակ.	0-4500 BPM	
Արագություն	0-1100 Պտ/րպ	
Քաշ	6,0 կգ	
Քանակ	4	



RDX2402

Էլ. հորատիչ, (պերֆորատոր)


1600 Վտ



- » Գլխի տեսակը (SDS MAX)
- » Գործիքի փոխանցման պատյան ամրացված մագնեզիումի խառնուրդով
- » Շրթայակցման սահմանափակման համակարգ
- » Ճամպրուկ



Հզորություն	1600 Վտ
Հորատման տրամագիծ	40 մմ
Հարվածի Հզորություն.	10 Ջ
Հարվածի քանակ.	3800 BPM
Արագություն	630 Պտ/րպ
Քաշ	11 կգ
Քանակ	2



RDX271

Էլ. հորատիչ, (պերֆորատոր)


1500 Վտ



- » Գլխի տեսակը (SDS MAX)
- » Շրթայակցման սահմանափակման համակարգ
- » Ճամպրուկ



Հզորություն	1500 Վտ
Հորատման տրամագիծ	50 մմ
Հարվածի Հզորություն.	25 Ջ
Հարվածի քանակ.	2300 BPM
Արագություն	380 Պտ/րպ
Քաշ	11,5 կգ
Քանակ	1



RDX276

Էլ. հորատիչ, (պերֆորատոր)

1700 Բատ

Հզորություն	: 1700 Վտ
Հորատման տրամագիծ	: 50 MM
Հարվածի Հզորություն.	: 27 Ջ
Հարվածի քանակ.	: 950-1900 BPM
Արագություն	: 160-320 Պտ/րպ
Քաշ	: 12 կգ
Քանակ	: 1



- » Գլխի տեսակը (SDS MAX)
- » Գործիքների փոխանցման պատյան ամրացված մագնեզիումի խառնուրդով
- » Շրթայակցման սահմանափակման համակարգ
- » Բռնակի կարգավորում
- » Հակավիբրացիա
- » Ճամպրուկ



- * RDX276 հորատիչը հուսալի գործիք է շինարարությունում ավելի աշխատատար գործերի համար, մասնավորապես խիտ բետոն ջարդելու համար:
- * Հզորությունը 1700 վտ, մեկ հարվածի ուժը 27 ջուլ:
- * Շարունակական աշխատանքի համար մեկնարկի կոճակը կարող է ֆիքսվել:
- * Օպերատորի ձեռքերից բեռը արդյունավետորեն հեռացվում է հակավիբրացիոն համակարգի միջոցով:
- * 3x բռնակ, հետևի հիմնական, ուղիղ առջևի գայլիկոնով աշխատելու համար, D - ձև փորման համար:
- * Ռետինե ծածկույթը հուսալիորեն ամրացնում է բռնակը և աշխատանք է կատարում ավելի հարմարավետ:
- * Ապահովում է բնակարանում ջերմության օպտիմալ հեռացում և երկարեցնում գործիքի պիտանելիությունը:



RDX616

Գայլիկոնիչ սեղանին ամրացվող

550 Վտ

- » 12 արագության աստիճան
- » Պղնձե փաթույթ
- » Գլխի տեսակը (բանալիով)



Հզորություն	: 550 Վտ
Հորատման Հզորություն	: 16 մմ
Արագություն	: 210-2220 Պտ/րպ
Քաշ	: 37 կգ
Քանակ	: 1

Պաշտպանիչ էկրանը թափանցիկ պլաստիկից է: Այն չի փակում է տեսարձաշող և բացառում է տաշեղների թռիչք սպերատորի վրա: Հիմքի ակոսներ սեղմիչ սարքավորումների տեղադրման համար են: Կարող է օգտագործվել մեծ աշխատանքային պատրաստույթների համար:

RDX613

Գայլիկոնիչ սեղանին ամրացվող

350 Վտ

- » 5 արագության աստիճան
- » Պղնձե փաթույթ
- » Գլխի տեսակը (բանալիով)



Հզորություն	: 350 Վտ
Հորատման Հզորություն	: 13 մմ
Արագություն	: 620 - 2620 Պտ/րպ
Քաշ	: 14 կգ
Քանակ	: 1

RODEX RDX613 գայլիկոնիչ սարքը ձեռքով է կառավարվում և նախատեսված է փայտի, պլաստիկի և մետաղի համար: Սարքը հագեցած է արագության 5 աստիճանով և շարժիչի փոխանցման Հզորությունը 350 Վտ:

RDX309

Էլեկտրական պտուտակահան

1010 Վտ



Հզորությունը	1010 Վտ
Պտտման պահ	450 ՆՄ
Արագություն	2200 Պտ/րպ
Գլխի չափը	1/2 դյույմ
Քաշ	5,2 կգ
Քանակ	4



- » 450 ՆՄ Պտտման պահ
- » Մետաղյա պատյան
- » Հարվածի գործառնություններ
- » Ճամպրուկ



RODEX



 rodexpower.com    /rodextools





RDX103

Կտրող և հղկող սարքավորում

600 Վտ



- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Իլի արգելափակում սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Զգորություն	600 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	115/125 մմ
Արագությունի քանակ	11000 Պտ/րպ
Քաշ	2,5 կգ
Քանակ	10

RDX104

Կտրող և հղկող սարքավորում

750 Վտ



- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Իլի արգելափակում սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Զգորություն	750 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	115/125 մմ
Արագությունի քանակ	3000-11000 Պտ/րպ
Քաշ	2,5 կգ
Քանակ	10

RDX1031

Կտրող և հղկող սարքավորում

600 Վտ



- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Իլի արգելափակում սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Զգորություն	600 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	115/125 մմ
Արագությունի քանակ	11000 Պտ/րպ
Քաշ	2,5 կգ
Քանակ	10

RDX1041

Կտրող և հղկող սարքավորում

750 Վտ



- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Իլի արգելափակում սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Զգորություն	750 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	115/125 մմ
Արագությունի քանակ	0-11000 Պտ/րպ
Քաշ	2,5 կգ
Քանակ	10



RDX108

Կտրող և հղկող սարքավորում

750 Վտ



- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Իլի արգելափակում սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Հզորություն	750 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	115/125 մմ
Արագությունի քանակ	11000 Պտ/րպ
Քաշ	2,4 կգ
Քանակ	10

RDX109

Կտրող և հղկող սարքավորում

1020 Վտ



- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Իլի արգելափակում սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Հզորություն	1020 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	115/125 մմ
Արագությունի քանակ	11000 Պտ/րպ
Քաշ	1,9 կգ
Քանակ	10

RDX1120

Կտրող և հղկող սարքավորում

1200 Վտ



AVT
Հավակիրագիտ
տեխնոլոգիաներ

- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Հզոր շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Հեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Հզորություն	1200 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	125 մմ
Արագությունի քանակ	0-10000 Պտ/րպ
Քաշ	2,75 կգ
Քանակ	8

RDX112

Կտրող և հղկող սարքավորում

1200 Վտ



- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Հզոր շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Հեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Հզորություն	1200 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	115-125 մմ
Արագությունի քանակ	4500-10000 Պտ/րպ
Քաշ	3,45 կգ
Քանակ	6



RDX1121

Կտրող և հղկող սարքավորում

1500 Վտ



- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Զգոր շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությանը
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Յեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Զգորություն	1500 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	150 մմ
Արագությունի քանակ	1000-9000 Պտ/րպ
Քաշ	4,10 Կգ
Քանակ	6

RDX1170

Կտրող և հղկող սարքավորում

1500 Վտ



- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Զգոր շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությանը
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Յեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Զգորություն	1500 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	150 մմ
Արագությունի քանակ	1000-9000 Պտ/րպ
Քաշ	4,10 Կգ
Քանակ	6

RDX105

Կտրող և հղկող սարքավորում

1200 Վտ



- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Յեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Մետաղի համար կտրող սկավառակ



Զգորություն	1200 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	115/125 մմ
Արագությունի քանակ	4500-10000 Պտ/րպ
Քաշ	3,4 Կգ
Քանակ	6

RDX115

Կտրող և հղկող սարքավորում

1200 Վտ



- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Յեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Զգորություն	1200 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	150 մմ
Արագությունի քանակ	3000-8000 Պտ/րպ
Քաշ	3,4 Կգ
Քանակ	6



RDX1151

Կտրող և հղկող սարքավորում

1200 Վտ



AVT
Հավավորացիոն
տեխնոլոգիաներ

- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Չգոր շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Չեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Չգորություն	13120000 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	150 մմ
Արագությունի քանակ	0-10000 Պտ/րպ
Քաշ	2,75 կգ
Քանակ	8

RDX1161

Կտրող և հղկող սարքավորում

1300 Վտ



AVT
Հավավորացիոն
տեխնոլոգիաներ

- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Չգոր շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Չեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմերում

Չգորություն	1300 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	180 մմ
Արագությունի քանակ	0-8000 Պտ/րպ
Քաշ	3,5 կգ
Քանակ	4


RDX117

Կտրող և հղկող սարքավորում

1200 Վտ



- » Չգոր շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Չեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Չգորություն	1200 Վտ	Մետաղի համար կտրող սկավառակ 
Սկավառակի տրամագիծ	180 մմ	
Արագությունի քանակ	8500 Պտ/րպ	
Քաշ	3,8 կգ	
Քանակ	6	

RDX1171

Կտրող և հղկող սարքավորում

1500 Վտ



AVT
Հավավորացիոն
տեխնոլոգիաներ

- » Էլ. արագության վերահսկում
- » Չգոր շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Չեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երկու կողմից օպերատորի հարմարության համար

Չգորություն	1500 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	180 մմ
Արագությունի քանակ	0-8000 Պտ/րպ
Քաշ	3,5 կգ
Քանակ	4



RDX118

Կտրող և հղկող սարքավորում

2000 Վտ



- » Գործիչ շարժիչ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Զեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիչի երեք կողմից

Գործողություն	2000 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	180 մմ
Արագությունի քանակ	8000 Պտ/րպ
Քաշ	5,5 կգ
Քանակ	2

RDX1231

Կտրող և հղկող սարքավորում

2000 Վտ



- » Գործիչ շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Զեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիչի երեք կողմից
- » Պտտվող բռնակ

Գործողություն	2000 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	230 մմ
Արագությունի քանակ	6500 Պտ/րպ
Քաշ	6 կգ
Քանակ	2

RDX1290

Կտրող և հղկող սարքավորում

2400 Վտ



- » Գործիչ շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Զեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիչի երեք կողմից
- » Պտտվող բռնակ

Գործողություն	2400 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	230 մմ
Արագությունի քանակ	6500 Պտ/րպ
Քաշ	6 կգ
Քանակ	2

RDX1300

Կտրող և հղկող սարքավորում

2600 Վտ



- » Գործիչ շարժիչ՝ լրացուցիչ պաշտպանությամբ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Զեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիչի երեք կողմից
- » Պտտվող բռնակ

Գործողություն	2600 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	230 մմ
Արագությունի քանակ	6500 Պտ/րպ
Քաշ	6,5 կգ
Քանակ	6



RDX123

Կտրող և հղկող սարքավորում

2000 Վտ



- » Հզոր շարժիչ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Հեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Հզորություն	2000 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	230 մմ
Արագությունի քանակ	6000 Պտ/րպ
Քաշ	5,2 կգ
Քանակ	2

RDX123

Կտրող և հղկող սարքավորում

2380 Վտ



- » Հզոր շարժիչ
- » Սահուն մեկնարկ
- » Պաշտպանիչ անջատիչ
- » Իլի արգելափակում՝ սկավառակի հեշտ փոփոխման համար
- » Հեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Հզորություն	2380 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	230 մմ
Արագությունի քանակ	6000 Պտ/րպ
Քաշ	5,7 կգ
Քանակ	2

RDX147

Փայլեցնող սարքավորում

1200 Վտ



- » Հզոր շարժիչ
- » Էլ. արագության կարգավորում
- » Հեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից



Հզորություն	1200 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	180 մմ
Արագությունի քանակ	600 - 1200 Պտ/րպ
Քաշ	2,6 կգ
Քանակ	8

RDX149

Փայլեցնող սարքավորում

1200 Վտ



- » Հզոր շարժիչ
- » Էլ. արագության կարգավորում
- » Փոխարկիչի արգելափակում
- » Հեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար
- » Կողային բռնակը կարող է տեղադրվել գործիքի երեք կողմից

Հզորություն	1200 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	180 մմ
Արագությունի քանակ	600-3700 Պտ/րպ
Քաշ	3,96 կգ
Քանակ	6



RDX1341
Ջղկող էլ. գործիք,

135 Վտ




41
Աքսեսուարների
Քանակ



- » Էլ. արագության կարգավորում
- » Ի՞նչ արգելափակում՝ գլխիկների հեշտ փոփոխման համար
- » Սողելը հագեցած է մեծ քանակությամբ արտեսուարներով և ճկուն առանցքով դժվարամատչելի վայրերում աշխատելու համար:

Հզորություն	135 Վտ
Չափը ցանգի	0.8 - 3.2 մմ
Քանակ Արագությունի	10000 - 32000 Պտ/րպ
Քաշ	1,80 gr
Քանակ	10

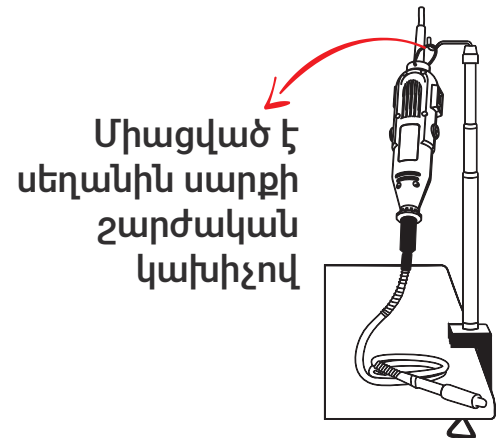

RQDEX





RDX694

Էլ. սղոց՝ սկավառակով

2400 Վտ

Հզորություն	2400 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	355 մմ
Կտրվածքի խորություն	120 մմ
Արագություն	3800 Պտ/րպ
Քաշ	18,8 կգ
Քանակ	1



Սեղմված բռնակ



45° կտրման անկյուն



RDX694 համատեղելի մոդել			
Կող	Չափ		
SRIM350	350x3x-25.4mm	15	30

- » Իլի արգելափակում՝ գործիքի արագ փոփոխության համար:
- » Կրկնակի մեկուսացումը վերացնում է հողանցումային լարերի անհրաժեշտությունը:
- » Շարժիչի կյանքն ավելի քան 500 ժամ է, իսկ խողանակի կյանքը՝ ավելի քան 200 ժամ:
- » Ջեշտ մուտք դեպի ածխային խողանակներ - մաշվածության ժամանակ արագ և հեշտ փոխարինելու համար:
- » Հարմար փակ բռնակ՝ օպերատորի հարմարավետ աշխատանքի համար:
- » Պաշտպանիչ ծածկը և կարգավորվող վահանը պաշտպանում են օպերատորին շահագործման ընթացքում առաջացող կայծերից:
- » Արագ սեղմվող մամլակներ աշխատանքային պատրաստուքները ամրացնելու համար:





RDX4121A

Սրող սարքավորում

180 Վտ



- » Շարժիչի բարձր հզորություն
- » Անսիխրոն շարժիչը ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկման կարիք չունի
- » Թափանցիկ էկրանը օպերատորին պաշտպանում է վերամշակվող կյուբերից
- » Փոշուց պաշտպանված անջատիչ՝ առանց խնդիրների աշխատանքի համար
- » Հիմնական մակերեսին ամրացնելու հնարավորություն
- » Աշխատանքի ընթացքում ցածր վիբրացիա:

Հզորություն	180 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	125x16x12,7 մմ
Արագություն	2950 Պտ/րպ
Քաշ	4 Կգ
Քանակ	1

RDX4151A

Սրող սարքավորում

180 Վտ



- » Շարժիչի բարձր հզորություն
- » Անսիխրոն շարժիչը ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկման կարիք չունի
- » Թափանցիկ էկրանը օպերատորին պաշտպանում է վերամշակվող կյուբերից
- » Փոշուց պաշտպանված անջատիչ՝ առանց խնդիրների աշխատանքի համար
- » Հիմնական մակերեսին ամրացնելու հնարավորություն
- » Աշխատանքի ընթացքում ցածր վիբրացիա:

Հզորություն	180 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	150x16x12.7 մմ
Արագություն	2950 Պտ/րպ
Քաշ	6 Կգ
Քանակ	1

RDX4171A

Սրող սարքավորում

375 Վտ




- » Շարժիչի բարձր հզորություն
- » Անսիխրոն շարժիչը ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկման կարիք չունի
- » Թափանցիկ էկրանը օպերատորին պաշտպանում է վերամշակվող կյուբերից
- » Փոշուց պաշտպանված անջատիչ՝ առանց խնդիրների աշխատանքի համար
- » Հիմնական մակերեսին ամրացնելու հնարավորություն
- » Աշխատանքի ընթացքում ցածր վիբրացիա:

Հզորություն	375 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	175x20x12.7 մմ
Արագություն	2950 Պտ/րպ
Քաշ	7,5 Կգ
Քանակ	1

RDX4201A

Սրող սարքավորում

400 Վտ

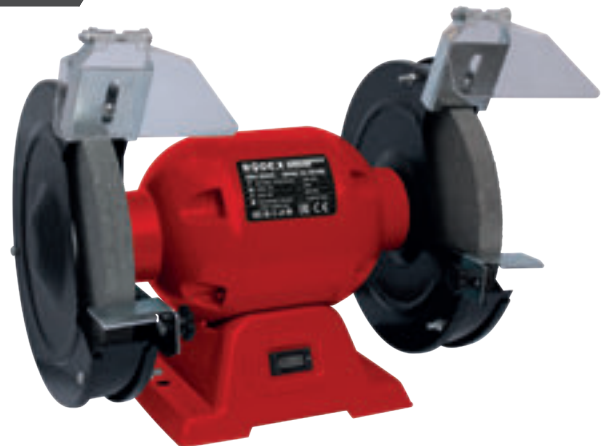

- » Շարժիչի բարձր հզորություն
- » Անսիխրոն շարժիչը ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկման կարիք չունի
- » Թափանցիկ էկրանը օպերատորին պաշտպանում է վերամշակվող կյուբերից
- » Փոշուց պաշտպանված անջատիչ՝ առանց խնդիրների աշխատանքի համար
- » Հիմնական մակերեսին ամրացնելու հնարավորություն
- » Աշխատանքի ընթացքում ցածր վիբրացիա:

Հզորություն	400 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	200x20x16 մմ
Արագություն	2950 Պտ/րպ
Քաշ	10 Կգ
Քանակ	1



RDX412A

Սրող սարքավորում

150 Վտ



- » Շարժիչի բարձր հզորություն
- » Անսխիտոն շարժիչը ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկման կարիք չունի
- » Թափանցիկ Էկրանը օպերատորին պաշտպանում է վերամշակվող նյութերից
- » Փոշուց պաշտպանված անջատիչ՝ առանց խնդիրների աշխատանքի համար
- » Հիմնական մակերեսին ամրացնելու հնարավորություն
- » Աշխատանքի ընթացքում ցածր վիբրացիա:

Հզորություն	150 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	125x16x12,7 մմ
Արագություն	2950 Պտ/րպ
Քաշ	5,75 կգ
Քանակ	2

RDX415A

Սրող սարքավորում

150 Վտ



- » Շարժիչի բարձր հզորություն
- » Անսխիտոն շարժիչը ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկման կարիք չունի
- » Թափանցիկ Էկրանը օպերատորին պաշտպանում է վերամշակվող նյութերից
- » Փոշուց պաշտպանված անջատիչ՝ առանց խնդիրների աշխատանքի համար
- » Հիմնական մակերեսին ամրացնելու հնարավորություն
- » Աշխատանքի ընթացքում ցածր վիբրացիա:

Հզորություն	150 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	150x16x12,7 մմ
Արագություն	2950 Պտ/րպ
Քաշ	5,5 կգ
Քանակ	2

RDX417A

Սրող սարքավորում

350 Վտ



- » Շարժիչի բարձր հզորություն
- » Անսխիտոն շարժիչը ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկման կարիք չունի
- » Թափանցիկ Էկրանը օպերատորին պաշտպանում է վերամշակվող նյութերից
- » Փոշուց պաշտպանված անջատիչ՝ առանց խնդիրների աշխատանքի համար
- » Հիմնական մակերեսին ամրացնելու հնարավորություն
- » Աշխատանքի ընթացքում ցածր վիբրացիա:

Հզորություն	350 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	175x20x16 մմ
Արագություն	2950 Պտ/րպ
Քաշ	7,9 կգ
Քանակ	2

RDX420A

Սրող սարքավորում


400 Վտ



- » Շարժիչի բարձր հզորություն
- » Անսխիտոն շարժիչը ողջ կյանքի ընթացքում սպասարկման կարիք չունի
- » Թափանցիկ Էկրանը օպերատորին պաշտպանում է վերամշակվող նյութերից
- » Փոշուց պաշտպանված անջատիչ՝ առանց խնդիրների աշխատանքի համար
- » Հիմնական մակերեսին ամրացնելու հնարավորություն
- » Աշխատանքի ընթացքում ցածր վիբրացիա:

Հզորություն	400 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	200x20x16 մմ
Արագություն	2950 Պտ/րպ
Քաշ	10 կգ
Քանակ	2

RODEX

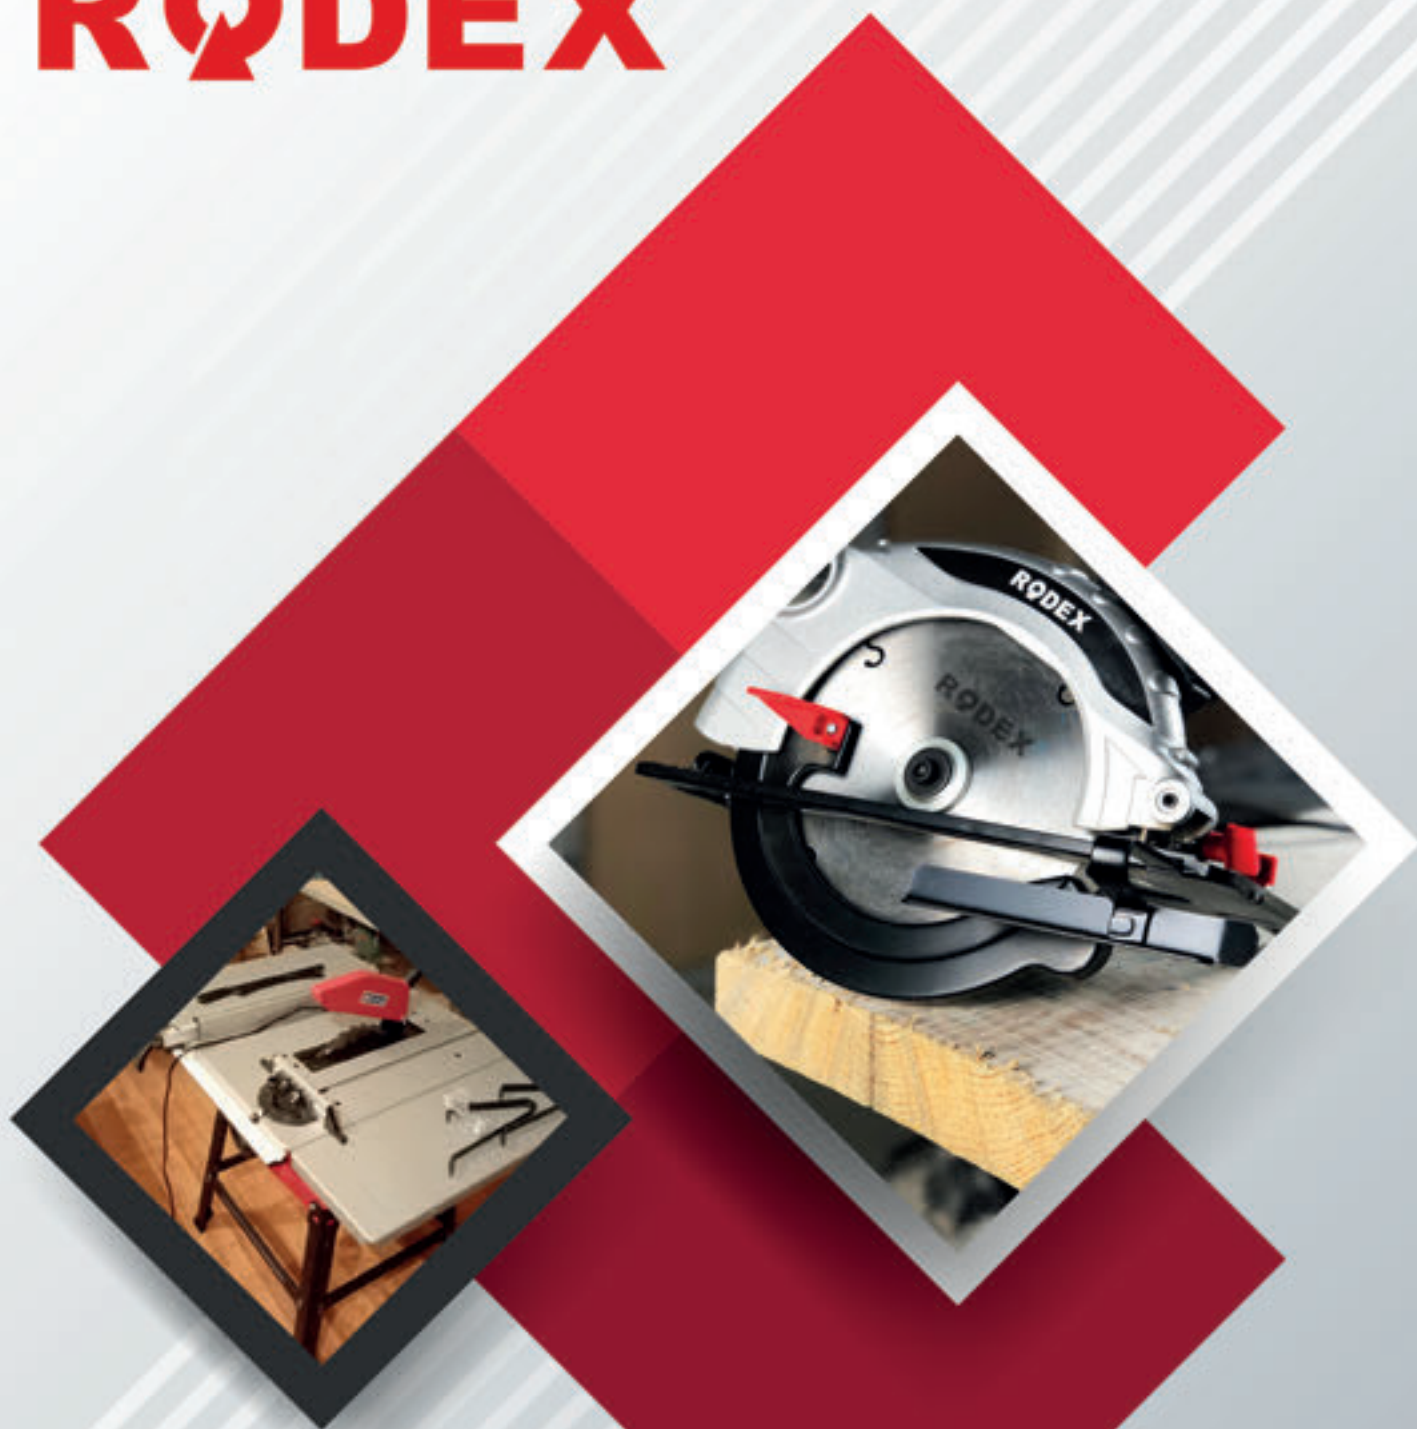

 rodexpower.com    /rodextools






RDX6275

Սեղանի շրջանաձև սղոց

2000 Վտ

Սեղանի շարժական ընդլայնումը ապահովում է մեծ աշխատանքային մակերես:

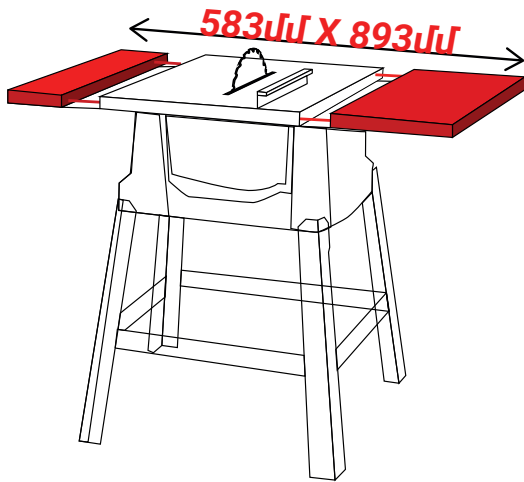

- » Հզոր շարժիչը ապահովում է սարքավորման արդյունավետ աշխատանքը
- » Ձուլված այլումինե սեղանը ամուր հեևարան է
- » Սեղանի կողային երկարացումը թույլ է տալիս աշխատել մինչև 583 մմ չափսի աշխատանքային պատրաստուքների հետ
- » Կողային ուղեցույցը առջևի և հետևի ամրացման կետերով ճշգրիտ կտրվածքների համար
- » Գերբեռնվածությունից պաշտպանությունը ապահովում է սարքավորման երկար կյանք և մեծացնում դրա հուսալիությունը

Հզորությունը	2000 Վտ
Սկավառակի տրամագիծը	250 մմ
Կտրման առավելագույն խորությունը 45° անկյան տակ	65 մմ
Կտրման առավելագույն խորությունը 90°	85 մմ
Սեղանի չափը	583x563 մմ
Արագություն	5000 Պտ/րպ
Քաշ	22 կգ
Քանակ	1





RDX6291

Բազմաֆունկցիոնալ էլ. սղոց՝ սկավառակով


2100 Վտ

- » կտրում է 45° անկյան տակ
- » Սեղան ձախ և աջ 45° -ով
- » Լազերով
- » Փոշու հավաքիչ



Բնութագիր էլ. սղոց՝ սկավառակով
RODEX RDX6291

Զգորությունը՝ 1800 Վտ;
Շրջանառություն՝ 0-5000 ս / վ;
Սկավառակի արտաքին տրամագիծը՝ 255 մմ;
Շրջագծի տրամագիծը՝ 30 մմ;
Սկավառակի ռոտացիայի անկյունը՝ 0-45o;
Սեղանի ռոտացիայի անկյունը՝ 0-45o;
Սղոց 45° անկյան տակ (բարձրություն / լայնություն)՝ 40x430 մմ;
Խաչաձև կտրում՝ 90° անկյան տակ (բարձրություն / լայնություն)՝ 75x430 մմ;
Անթափանց սղոց 45° անկյան տակ (բարձրություն / լայնություն)՝ 25x340 մմ;
Համակցված սղոց՝ 45x45o (բարձրություն / լայնություն)՝ 25x240 մմ;
Քաշը՝ 15,3 կգ;
Քանակը՝ 1

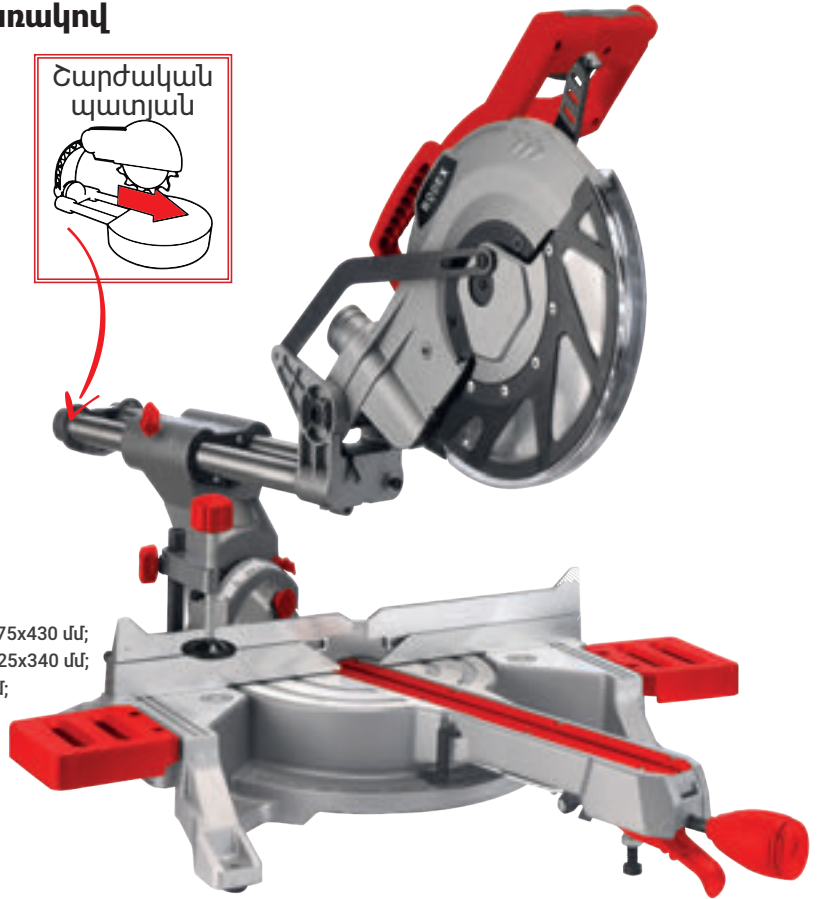

RDX629

Բազմաֆունկցիոնալ էլ. սղոց՝ սկավառակով

1800 Վտ

- » կտրում է 45° անկյան տակ
- » Սեղան ձախ և աջ 45° -ով
- » Լազերով
- » Փոշու հավաքիչ



Բնութագիր էլ. սղոց՝ սկավառակով
RODEX RDX629

Զգորությունը՝ 1800 Վտ;
Շրջանառություն՝ 0-5000 ս / վ;
Սկավառակի արտաքին տրամագիծը՝ 255 մմ;
Շրջագծի տրամագիծը՝ 30 մմ;
Սկավառակի ռոտացիայի անկյունը՝ 0-45o;
Սեղանի ռոտացիայի անկյունը՝ 0-45o;
Սղոց 45° անկյան տակ (բարձրություն / լայնություն)՝ 40x430 մմ;
Խաչաձև կտրում՝ 90° անկյան տակ (բարձրություն / լայնություն)՝ 75x430 մմ;
Անթափանց սղոց 45° անկյան տակ (բարձրություն / լայնություն)՝ 75x305 մմ;
Համակցված սղոց՝ 45x45o (բարձրություն / լայնություն)՝ 40x305 մմ;
Քաշը՝ 21 կգ;
Քանակը՝ 1





RDX3821

Լազերով սկավառակային սղոց

1300 Վտ




- » Բարձր որակի սղոցող սկավառակը 185 մմ 24 կարծրածուլ ատամներով ապահովում է արագ և մաքուր կտրվածք
- » Լազերային ուղեցույց կտրման ճշգրտության համար
- » Ուղեցույցի հետ աշխատելու հնարավորություն
- » Անկյան թեքության կարգավորում 0-ից 45 աստիճան
- » Յեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար

Հզորություն	1300 մմ
Սղոցի տրամագիծ	185 մմ
Կտրվածքի խորություն	63 մմ
Արագություն	4700 Պտ/րպ
Քաշ	4,50 կգ
Քանակ	4

RDX382

Լազերով սկավառակային սղոց

1300 Վտ



- » Բարձր որակի սղոցող սկավառակը 185 մմ 24 կարծրածուլ ատամներով ապահովում է արագ և մաքուր կտրվածք
- » Լազերային ուղեցույց կտրման ճշգրտության համար
- » Ուղեցույցի հետ աշխատելու հնարավորություն
- » Անկյան թեքության կարգավորում 0-ից 45 աստիճան
- » Յեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար

Հզորություն	1300 մմ
Սղոցի տրամագիծ	185 մմ
Կտրվածքի խորություն	63 մմ
Արագություն	4500 Պտ/րպ
Քաշ	4,20 կգ
Քանակ	2

RDX384

Լազերով սկավառակային սղոց

1600 Վտ



- » Բարձր որակի սղոցող սկավառակը 190 մմ 24 կարծրածուլ ատամներով ապահովում է արագ և մաքուր կտրվածք
- » Լազերային ուղեցույց կտրման ճշգրտության համար
- » Ուղեցույցի հետ աշխատելու հնարավորություն
- » Անկյան թեքության կարգավորում 0-ից 45 աստիճան
- » Յեշտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար

Հզորություն	1600 մմ
Սղոցի տրամագիծ	190 մմ
Կտրվածքի խորություն	65 մմ
Արագություն	5000 Պտ/րպ
Քաշ	5,5 կգ
Քանակ	2





RDX388

Մարմար կտրող

1400 Վտ



- » Կտրման խորություն 21,5 - 32,5 մմ
- » 45° թեքության տակ կտրում
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Խոնավ կտրում
- » Չեչտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար

Հզորություն	1400 Վտ
Սղոցի տրամագիծ	110-125 մմ
Կտրվածքի խորություն	90°: 32.5 մմ 45°: 21.5 մմ
Արագություն	12000 Պտ/րպ
Քաշ	2,6 կգ
Քանակ	4

RDX3881

Մարմար կտրող

1300 Վտ



- » Կտրման խորություն 21,5 - 32,5 մմ
- » 45° թեքության տակ կտրում
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Խոնավ կտրում
- » Չեչտ մուտք դեպի խոզանակներ՝ արագ փոխարինման համար

Հզորություն	1300 Վտ
Սղոցի տրամագիծ	110-125 մմ
Կտրվածքի խորություն	90°: 32.5 մմ 45°: 21.5 մմ
Արագություն	12000 Պտ/րպ
Քաշ	3,33 կգ
Քանակ	4

RDX137

Էլ. Մուլտի գործիք

320 Վտ



Հզորություն	320 Վտ
Տատանման անկյուն	1.4 °
Տատանման մաքրություն	6000-20.000 Պտ/րպ
քաշ	1.4 կգ
քանակ	4

- » Սահուն մեկնարկ
- » Էլ. արագության կարգավորում
- » Կրկնակի մեկուսացում
- » Կայունացման համակարգ
- » Երկար ծառայության ժամկետ «Ճամպրուկ




Կոդ	Նկարագրություն	Հատ /Տուփ
RDY13701	Դանակ	10
RDY13702	Սղոց (փայտ)	10
RDY13703	Սղոց (պողպատ)	10
RDY13704	Հող մաքրող միջոց	10
RDY13705	Քսող շեղբ	10
RDY13706	Հղկաթուղթ	10
RDY13707	Բարձիկ հղկաթղթի համար	10
RDY13708	Կտր սղոց (փայտ)	10





RDX9071 Մխոցային սողո

710 BATT

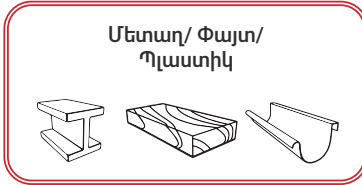


Չզորությունը	710 Վտ
Կտրման խորությունը	90 մմ (մետաղ)
Կտրման խորությունը	115 մմ (մետաղ)
Կտրման խորությունը	115 մմ (մետաղ)
Արագություն	0-2800 Պտ/րպ
Քաշ	2,58 կգ
Քանակ	6

- » Բարձր հզորության շարժիչ
- » Էլ. արագության կարգավորում
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Արագ փոփոխվող շեղբեր
- » Կոմպակտ դիզայն
- » Ռետիկնե հարմար բռնակ



RDX3650 Էլեկտրական նրբասողո (լազերով)

1300 Վտ



- » Կոմպակտ դիզայն
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Ճոճանակի շարժով
- » Կտրման անկյուն 45°
- » Էլ. արագության կարգավորում
- » Լազերային ուղեցույց՝ ճշգրիտ կտրելու համար

Չզորություն	850 Վտ
Կտրվածքի հաստություն	100 մմ
Արագություն	800 - 3000 Պտ/րպ
Քաշ	2.25 կգ
Քանակ	8

RDX362 Էլեկտրական նրբասողո

810 Վտ



- » Կոմպակտ դիզայն
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Ճոճանակի շարժով
- » Կտրման անկյուն 45°
- » Էլ. արագության կարգավորում

Չզորություն	810 Վտ
Կտրվածքի հաստություն	110 մմ
Արագություն	600 - 3000 Պտ/րպ
Քաշ	2.8 կգ
Քանակ	10




RDX390 Էլեկտրական ռանդա

950 Վտ



- » Բարձր հզորության շարժիչ
- » Խորության ճշգրտում
- » Շարժիչի գերբեռնվածության պաշտպանություն
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Ֆրեզերով մշակված հիմք՝ ճնշման տակ ձուլված այլումինից




Հզորություն	950 Վտ
Մշակման լայնությունը	90 մմ
Պլանավորման խորությունը	3 մմ
Արագություն	16000 Պտ/րպ
Քանակ	3,5 կգ
Քաշ	8

RDX3901 Էլեկտրական ռանդա

910 Վտ



- » Բարձր հզորության շարժիչ
- » Խորության ճշգրտում
- » Շարժիչի գերբեռնվածության պաշտպանություն
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Ֆրեզերով մշակված հիմք՝ ճնշման տակ ձուլված այլումինից




Հզորություն	950 Վտ
Մշակման լայնությունը	82 մմ
Պլանավորման խորությունը	3,5 մմ
Արագություն	16500 Պտ/րպ
Քանակ	3,8 կգ
Քաշ	4

RDX391 Էլեկտրական ռանդա

710 Վտ



- » Բարձր հզորության շարժիչ
- » Խորության ճշգրտում
- » Շարժիչի գերբեռնվածության պաշտպանություն
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Ֆրեզերով մշակված հիմք՝ ճնշման տակ ձուլված այլումինից



Հզորություն	710 Վտ
Մշակման լայնությունը	82 մմ
Պլանավորման խորությունը	2 մմ
Արագություն	16000 Պտ/րպ
Քանակ	3,10 կգ
Քաշ	6

RDX374 Էլեկտրական ռանդա

1010 Վտ



- » Արագության կարգավորում
- » Նեղ բերանով և հետ բացվող կափարիչով
- » Կարգավորվող բռնակ
- » Փոշեհավաք
- » Անջատիչի արգելափակում

Հզորություն	1010 Վտ
Հղկման չափ	76 x 533 մմ
Արագություն	120-380 Պտ/րպ
Քանակ	3,5 կգ
Քաշ	6



RDX370 Էլեկտրական ռանդա

300 Վտ



- » Արագության կարգավորում
- » Փոշեհավաք
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Հարմար բռնակ
- » Այլումինե հիմք

Հզորություն	300 Վտ
Մակերեսի չափ	115 x 230 մմ
Արագություն	6000 - 12000 Պտ/րպ
Քանակ	2,5 կգ
Քաշ	6

RDX377 Հղկաթղթող սարք

450 Վտ




- » Հղկաթղթի արագ փոփոխման համակարգ
- » Ներառված 125 մմ բարձիկ
- » Արագության կարգավորում
- » Փոշեհավաք
- » Անջատիչի արգելափակում

Հզորություն	450 Վտ
Սկավառակի տրամագիծ	125 / 150 մմ
Արագություն	4000-13000 Պտ/րպ
Քանակ	2,84 կգ
Քաշ	5

RDX3787 Էլեկտրական ֆրեզեր

1600 Վտ

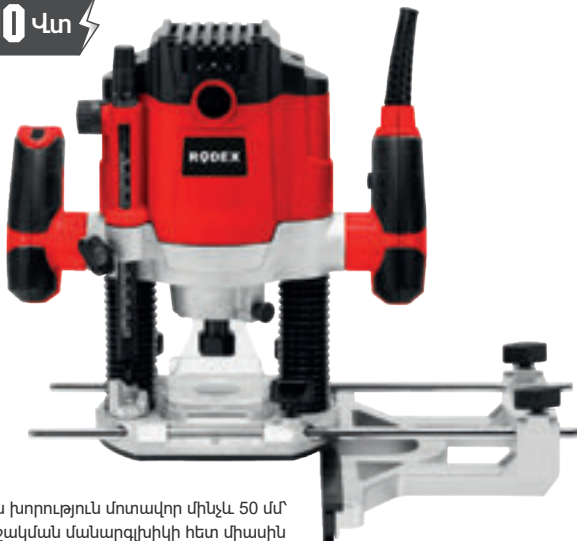

- » Փորման խորություն մոտավոր մինչև 50 մմ
- » փայտամշակման մանարգիլիկի հետ միասին
- » 1/2" և 3/4" դույմ ցանգերը թույլ են տալիս օգտագործել ամենատարածված ֆրեզերը
- » Հարմար փափուկ բռնակ, ներկառուցված միացման/անջատման փոխարկիչով՝ առավելագույն հեշտ օգտագործման համար

Հզորություն	1600 Վտ
Ցանգի չափ	8 / 12 մմ
Վերամշակման խորություն	0-60 մմ
Արագություն	6000 - 22000 Պտ/րպ
Քանակ	5,48 կգ
Քաշ	2

RDX378 Էլեկտրական ֆրեզեր

1500 Վտ



- » Արագությունը կարգավորում
- » խողանակի հեշտ փոխարինում
- » Առավելագույն 55 մմ
- » Ֆրեզերի խորության կարգավորում
- » Աահուն մեկնարկ

Հզորություն	1500 Վտ
Ցանգի չափ	8 - 12 մմ
Վերամշակման խորություն	0-60 մմ
Արագություն	6000 260000 Պտ/րպ
Քանակ	5,7 կգ
Քաշ	2



RDX3785

Ֆրեզերային դանակ (գավաթ)

680 Վտ



Աքսեսուարներ



- » Լիսեռի կողպեքը թույլ է տալիս կարգավորել ֆրեզերային խորությունը
- » Մասերի վերամշակման ժամանակ պարզ պլաստիկ պահպանում է գերազանց տեսանելիությունը:
- » Գործիքը հարմարավետ է պահել մեկ ձեռքով:
- » Ամրացումը սնակով դանակների արագ փոխարինման համար:
- » Խողանակի հեշտ փոխարինում

Հզորություն	680 Վտ
Ցանգի չափ	6.35 MM
Վերամշակման խորություն	3000 Պտ/րպ
Պտույտ	Այո
Քաշ	1.5 կգ
Քանակ	10

RDX3921

Էլ. խառնիչ ներկի համար

1200 Վտ




- » խառնիչի M14 պարույր
- » Զարմար բռնակ
- » խառնիչ Ø120 մմ
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Արագության կարգավորում

Հզորություն	1200 Վտ
խառնիչի տրամագիծը	Ø 120 MM
Արագություն	300 - 500 Պտ/րպ
Քաշ	5,25 կգ
Քանակ	2

RDX392

Էլ. խառնիչ ներկի համար

1200 Վտ

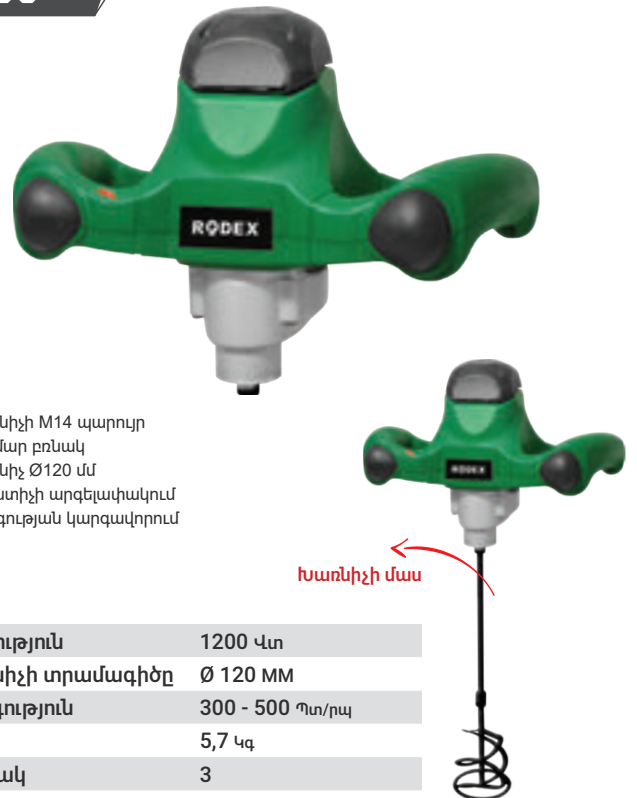

- » խառնիչի M14 պարույր
- » Զարմար բռնակ
- » խառնիչ Ø120 մմ
- » Անջատիչի արգելափակում
- » Արագության կարգավորում

Հզորություն	1200 Վտ
խառնիչի տրամագիծը	Ø 120 MM
Արագություն	300 - 500 Պտ/րպ
Քաշ	5,7 կգ
Քանակ	3



RDX705

Ներկի էլ. հեղուկացիր

900 Վտ

Բարձր տոկոս LKM փոխանցում ներկված մակերեսի վրա՝ բարձր արտադրողականության համար;
 - Ձևի ճշգրտում ծայրափողակ
 - Բծերի և կաթիլների բացակայություն;
 - Նյութի խնայողություն

Կոմպակտ դիզայն և հարմար, չսահող ռետինապատ բռնակ



3 մետր սուպեր առաձգական լարի ճկախողովակ

900 Վտ հզորությամբ շարժիչի

Կոմպրեսորի հետ միավորը կարող է տեղադրվել հատակին կամ կախնք ուսից հավաքածու մեջ ներառված գոտով

Վերջ գլաններին, խոզանակներին, մշտապես ընկնող ներկի տարաներին, չնախատեսված տարբեր երանգներին, կաթիլները շաղ տալուն և բոլոր մյուս դժվարություններին ու խնդիրներին, որոնց հետ նախկինում բախվել ենք:

Էլեկտրական հեղուկացիրը RDX705 իդեալական հնարավորություն է ստեղծում՝ ներկի բարձրորակ ճշգրիտ և նուրբ ցնցուղման համար:

Օգտագործման հսկայական շրջանակ՝ դռներ, պատուհաններ, շերտավարագույրներ, պարտեզի կահույք, պարտեզի ցանկապատեր, փայտե խաղալիքներ, հեծանիվներ, մեքենաներ, շարժիչի աշխատանքային մասեր, ավտոտնակի դռներ, ռադիատորներ և այլն:

Հզորություն	900 Վտ
Առավելագույն մածուցիկություն	90 DIN/SN
Ներկի բաք	700 ML
Տրամագիծ ծայրափողակի	2.6 MM
Արագություն	800 ML/րպ
Քաշ	3.2 կգ
Քանակ	2






RDX307

Արդյունաբերական փոշեկուլ

1400 Վտ



Հնարավոր է առավելագույնը մինչև 800 Վտ հզորությամբ էլեկտրական գործիքի միացումը փոշեկուլի վարդակին: Երեք դիրքով միացման կոճակը ապահովում է փոշեկուլի միացումը, երբ միանում է դրան միացրած էլեկտրական գործիքը: Փոշեկուլը կարող է միանալ նաև առանց էլեկտրական գործիքների:



Աքսեսուարներ



Հզորություն	1400 Վտ
Ելքի հզորություն	1800 Վտ
Բաքի տարողություն	30 լ
Ներծծման հզորություն	≥ 20kpa
Հեղուկ հավաքելու ունակություն.	Այո
Բաշ	7 Կգ
Զանակ	1







RDX3060

Արդյունաբերական փոշեկուլ

1400 Վտ



Հնարավոր է առավելագույնը մինչև 800 Վտ հզորությամբ էլեկտրական գործիքի միացումը փոշեկուլի վարդակին: Երեք դիրքով միացման կոճակը ապահովում է փոշեկուլի միացումը, երբ միանում է դրան միացրած էլեկտրական գործիքը: Փոշեկուլը կարող է միանալ նաև առանց էլեկտրական գործիքների:




Աքսեսուարներ



Հզորություն	1400 Վտ
Ելքի հզորություն	1800 Վտ
Բաքի տարողություն	20 լ
Ներծծման հզորություն	≥ 20kpa
Հեղուկ հավաքելու ունակություն.	Այո
Քաշ	7 կգ
Քանակ	1

RODEX

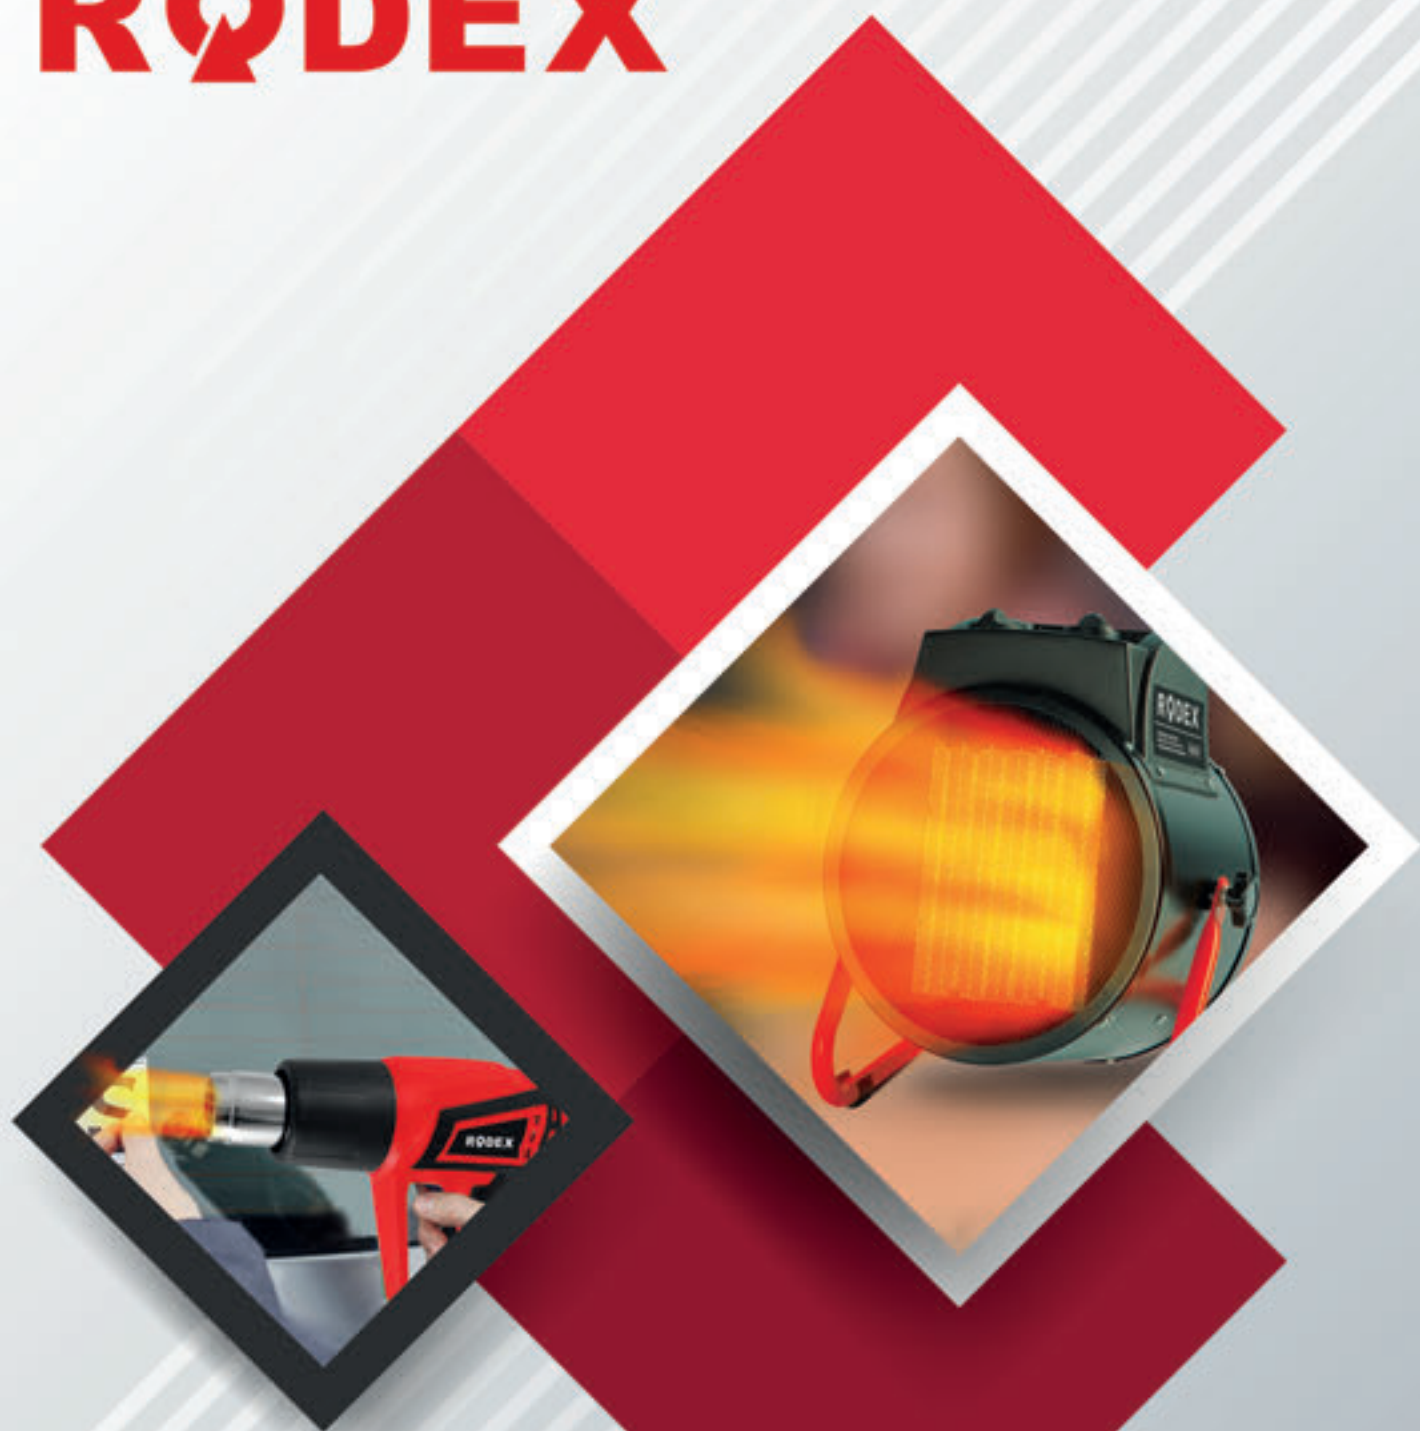

 rodexpower.com    /rodextools





RDX287

Արդյունաբերական էլեկտրական օդաջեռուցիչ

5000 Վտ



Եռաֆազ

Տաքացման Դզորություն	5000 Վտ
Լարում	380 Վտ
Օդի սպառումը	588 M ³ /4ac
Ջրմաստիճանը	0-85°C
Ջեռուցման եղանակ	Կերամիկական ջեռուցման տարր
Առաջարկվող ջեռուցման տարածք	50 M ²
Մալուխի երկարությունը	1.6 M
Չափերը	330*250*355MM
Քաշը	4.32 կգ
Քանակ	1

Կերամիկական տաքացուցիչը սենյակում թթվածին չի այրում, ջեռուցիչն օգտագործելիս սենյակը տոթ չի: Նրա վրա ընկած փոշին կրակ չի դառնում: Գործողության ընթացքում այրման տիպի հոտ չկա: Օդային հոսքի ուղղությունը կառավարվում է օդափոխիչով թեքելու միջոցով: Օդի հոսքի անկյունը փոխելու համար `ոչ մի լրացուցիչ գործիքներ հարկավոր չեն: Գործող ռեժիմը և ջեռուցման ինտենսիվությունը կարգավորվում են վերևից պտտվող հսկիչներով: Կառավարումը պարզ է: 3 աշխատանքային ռեժիմ` օդափոխություն, կես էներգիա և ամբողջ Դզորություն: Օդափոխման ռեժիմը փոխարինում է սովորական օդափոխիչին: Սարքը օգտակար է նույնիսկ ջերմ սեզոնում:

RDX286

Էլեկտրական օդաջեռուցիչ

3000 Վտ



Տաքացման Դզորություն	3000 Վտ
Լարում	230 Վտ
Օդի սպառումը	280 M ³ /4ac
Ջրմաստիճանը	0-85°C
Ջեռուցման եղանակ	Կերամիկական ջեռուցման տարր
Առաջարկվող ջեռուցման տարածք	30 M ²
Մալուխի երկարությունը	1.6 M
Չափերը	290*315*310MM
Քաշը	2,96 կգ
Քանակ	1

RDX285

Էլեկտրական օդաջեռուցիչ

2000 Վտ



Տաքացման Դզորություն	2000 Վտ
Լարում	230 Վտ
Օդի սպառումը	197 M ³ /4ac
Ջրմաստիճանը	0-85°C
Ջեռուցման եղանակ	Կերամիկական ջեռուցման տարր
Առաջարկվող ջեռուցման տարածք	20 M ²
Մալուխի երկարությունը	1.6 M
Չափերը	220*165*230MM
Քաշը	1,88 կգ
Քանակ	8



RDX2812

Գազով տաքացուցիչ

12 կվտ ⚡



» Անվտանգ շահագործման համար մոդելը հագեցած է գերտաքացումից պաշտպանությամբ: Ջերմային տաքացուցիչի շահագործման ռեժիմը երկար է:
 » Սարքը հագեցած է անվիվերով հեշտ տեղափոխման համար:
 » Սարքի վրա առկա է կրան, որն արտացոլում է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը և սահմանված ջերմաստիճանը:

Լարում	220-240 Վ
Տաքացում	40.000 BTU/ժ
Ջեռուցման հզորություն	12 կվտ
Օդափոխիչի էներգիայի սպառում	40 Վտ
Առավելագույն հեղ. գազի օգտագործում	0.81 կգ/ժ
Հավելյալ հեղ. գազի ճնշում	0.7 բար
Օդի հոսք	320 մ³/ժ
Վառելիք	պրոպան / բութան
Առկա է ավտոմատ բռնկում	
Քաշ	3.8 կգ
Քանակ	1

RDX2817

Գազով տաքացուցիչ

17 կվտ ⚡



» Աշխատում է հեղուկ գազով և օգտագործվում է լավ օդափոխվող ոչ բնակելի տարածքները տաքացնելու համար:
 » Սարքի կորպուսը պատրաստված է բարձրորակ և դիմացկուն թիթեղից:
 » Հարմար բռնակը հեշտացնում է սարքը մի աշխատանքային կետից մյուս կետը տեղափոխելը:

Լարում	220-240 Վ
Տաքացում	57.000 BTU/ժ
Ջեռուցման հզորություն	17 կվտ
Օդափոխիչի էներգիայի սպառում	40 Վտ
Առավելագույն հեղ. գազի օգտագործում	1,17 կգ/ժ
Հավելյալ հեղ. գազի ճնշում	0.7 բար
Օդի հոսք	320 մ³/ժ
Վառելիք	պրոպան / բութան
Առկա է ավտոմատ բռնկում	
Քաշ	3.8 կգ
Քանակ	1

RDX2833

Գազով տաքացուցիչ

33 կվտ ⚡



» Աշխատում է հեղուկ գազով և օգտագործվում է լավ օդափոխվող ոչ բնակելի տարածքները տաքացնելու համար:
 » Սարքի կորպուսը պատրաստված է բարձրորակ և դիմացկուն թիթեղից:
 » Հարմար բռնակը հեշտացնում է սարքը մի աշխատանքային կետից մյուս կետը տեղափոխելը:

Լարում	220-240 Վ
Տաքացում	112.000 BTU/ժ
Ջեռուցման հզորություն	33 կվտ
Օդափոխիչի էներգիայի սպառում	70 Վտ
Առավելագույն հեղ. գազի օգտագործում	2,4 կգ/ժ
Հավելյալ հեղ. գազի ճնշում	0.7 բար
Օդի հոսք	650 մ³/ժ
Վառելիք	պրոպան / բութան
Առկա է ավտոմատ բռնկում	
Քաշ	5,65 կգ
Քանակ	1

RDX2851

Գազով տաքացուցիչ

51 կվտ ⚡



» Աշխատում է հեղուկ գազով և օգտագործվում է լավ օդափոխվող ոչ բնակելի տարածքները տաքացնելու համար:
 » Սարքի կորպուսը պատրաստված է բարձրորակ և դիմացկուն թիթեղից:
 » Հարմար բռնակը հեշտացնում է սարքը մի աշխատանքային կետից մյուս կետը տեղափոխելը:

Լարում	220-240 Վ
Տաքացում	173.000 BTU/ժ
Ջեռուցման հզորություն	51 կվտ
Օդափոխիչի էներգիայի սպառում	70 Վտ
Առավելագույն հեղ. գազի օգտագործում	3,7 կգ/ժ
Հավելյալ հեղ. գազի ճնշում	1,5 բար
Օդի հոսք	650 մ³/ժ
Վառելիք	պրոպան / բութան
Առկա է ավտոմատ բռնկում	
Քաշ	6,45 կգ
Քանակ	1



RDX2910

Դիզելով տաքացուցիչ

10 կվտ ⚡



» Անվտանգ շահագործման համար մոդելը հագեցած է գերտաքացումից պաշտպանությամբ: Ջերմային տաքացուցիչի շահագործման ռեժիմը երկար է:
 » Սարքը հագեցած է անվիվերով հեշտ տեղափոխման համար:
 » Սարքի վրա առկա է կրան, որն արտացոլում է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը և սահմանված ջերմաստիճանը:

Լարում	220-240 Վ
Տաքացում	34.000 BTU/ժ
Ջեռուցման հզորություն	10 կվտ
Օդափոխիչի էներգիայի սպառում	230 Վտ
Վառելիքի սպառում	0.8 բար
Օդի հոսք	450 մ³/ժ
Վառելիք	Դիզելային
Առկա է ավտոմատ բռնկում	
Քաշ	10 կգ
Քանակ	1

RDX2920

Դիզելով տաքացուցիչ

20 կվտ ⚡



» Անվտանգ շահագործման համար մոդելը հագեցած է գերտաքացումից պաշտպանությամբ: Ջերմային տաքացուցիչի շահագործման ռեժիմը երկար է:
 » Սարքը հագեցած է անվիվերով հեշտ տեղափոխման համար:
 » Սարքի վրա առկա է կրան, որն արտացոլում է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը և սահմանված ջերմաստիճանը:

Լարում	220-240 Վ
Տաքացում	68.000 BTU/ժ
Ջեռուցման հզորություն	20 կվտ
Օդափոխիչի էներգիայի սպառում	230 Վտ
Վառելիքի սպառում	1,6 բար
Օդի հոսք	550 մ³/ժ
Վառելիք	Դիզելային
Առկա է ավտոմատ բռնկում	
Քաշ	14 կգ
Քանակ	1

RDX2930

Դիզելով տաքացուցիչ

30 կվտ ⚡



» Անվտանգ շահագործման համար մոդելը հագեցած է գերտաքացումից պաշտպանությամբ: Ջերմային տաքացուցիչի շահագործման ռեժիմը երկար է:
 » Սարքը հագեցած է անվիվերով հեշտ տեղափոխման համար:
 » Սարքի վրա առկա է կրան, որն արտացոլում է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը և սահմանված ջերմաստիճանը:

Լարում	220-240 Վ
Տաքացում	102.000 BTU/ժ
Ջեռուցման հզորություն	30 կվտ
Օդափոխիչի էներգիայի սպառում	230 Վտ
Վառելիքի սպառում	2,4 բար
Օդի հոսք	750 մ³/ժ
Վառելիք	Դիզելային
Առկա է ավտոմատ բռնկում	
Քաշ	21 կգ
Քանակ	1

RDX2950

Դիզելով տաքացուցիչ

50 կվտ ⚡



» Անվտանգ շահագործման համար մոդելը հագեցած է գերտաքացումից պաշտպանությամբ: Ջերմային տաքացուցիչի շահագործման ռեժիմը երկար է:
 » Սարքը հագեցած է անվիվերով հեշտ տեղափոխման համար:
 » Սարքի վրա առկա է կրան, որն արտացոլում է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը և սահմանված ջերմաստիճանը:


Լարում	220-240 Վ
Տաքացում	170.000 BTU/ժ
Ջեռուցման հզորություն	50 կվտ
Օդափոխիչի էներգիայի սպառում	230 Վտ
Վառելիքի սպառում	4,0 բար
Օդի հոսք	1200 մ³/ժ
Վառելիք	Դիզելային
Առկա է ավտոմատ բռնկում	
Քաշ	26 կգ
Քանակ	1



RDX304

Տեխնիկական ֆեն

2000 Վտ




ճամպրուկ

Հզորություն	2000 Վտ
Ջերմաստիճան	300°C / 600°C
Շրջատույտ	250/500 լ/րպ
Քաշ	1,60 կգ
Քանակ	5

- *Խելացի թերմոստատ
- *Ավտոմատ անջատում գերտաքացման դեպքում
- *Տաք օդի որակի կարգավորում
- *Թույլ է տալիս աշխատել կարգավորելով օդի տաքությունը ըստ կատարվող աշխատանքների
- *Էրգոնոմիկ դիզայն, ռետինե ծածկով բռնակ:

Աքսեսուարներ





RDX303

Տեխնիկական ֆեն

2000 Վտ



Աքսեսուարներ



- » Արագության վերահսկման փոխարկիչ
- » Օդային հովացման կոճակ
- «Ճամպրուկ

Հզորություն	2000 Վտ
Ջերմաստիճան	300°C / 600°C
Շրջատույտ	280/480 լ/րպ
Քաշ	1,94 կգ
Քանակ	5


RDX303A

Տեխնիկական ֆեն

2000 Վտ



Աքսեսուարներ



- » Արագության վերահսկման փոխարկիչ
- » Օդային հովացման կոճակ
- «Ճամպրուկ


Հզորություն	2000 Վտ
Ջերմաստիճան	300°C / 600°C
Շրջատույտ	280/480 լ/րպ
Քաշ	1,29 կգ
Քանակ	10



RDX302

Տեխնիկական ֆեն

2000 Վտ




ճամպրոկ

Հզորություն	2000 Վտ
Ջերմաստիճան	450°C / 600°C
Արագություն	250/500 լ/րպ
Քաշ	1,96 կգ
Քանակ	5

* Խելացի թերմոստատ և ավտոմատ ջեռուցման դեպքում անջատվում է գերլարումից:
 * Տաք օդի որակի ճշգրտում,
 * Թույլ է տալիս աշխատել կարգավորվելով տաքացվող օդը համաձայն աշխատանքի անհրաժեշտությանը:
 * Էրգոնոմիկ դիզայն, ռետինե թեթև բռնակից ծածկույթը չի հոգնեցնում ձեռքերը:

Արեստարներ



RDX301

Օդամղիչ

600 Վտ



- » Արագության կարգավորում
- » Անջատիչի արգելափակում

Հզորություն	600 Վտ
Արագություն	0-11000 Պտ/րպ
Քաշ	1.87 կգ
Քանակ	4

RDX3015

Օդամղիչ

650 Վտ



- » Ներկառուցված հզոր և դիմացկուն բարձր արագությամբ պղնձե շարժիչ
- » Օդի արագության կարգավորում
- » Ռետինե փափուկ բռնակ
- » Հզոր փչակ և ներծծող սարք, որն իդեալական է փչելով տերևները մակերեսից մաքրելու համար կամ մեքենայի չորացման համար

Հզորություն	650 Վտ
Արագություն	0-15000 Պտ/րպ
Քաշ	2,16 կգ
Քանակ	6



RDX480A

Էլեկտրական ամբարձիչ

1300 Վտ

Պաշտպանված է ծանրաբեռնվածությունից : Համակարգը կանգ է առնում առավելագույն բարձրացման և իջեցման ժամանակ :

Պարանի երկարությունը՝ 20 մ


Ասինխրոն շարժիչի կոնստրուկցիան շահագործման ընթացքում չի պահանջում միջամտություն :

Պղնձի փաթույթ



Վթարային կանգառի կոճակ անսարքության դեպքում

Հզորություն	1300 Վտ
Բեռնամբարձ	400/800 կգ
Երկարություն	20 M
Քաշ	19.3 կգ
Քանակ	2

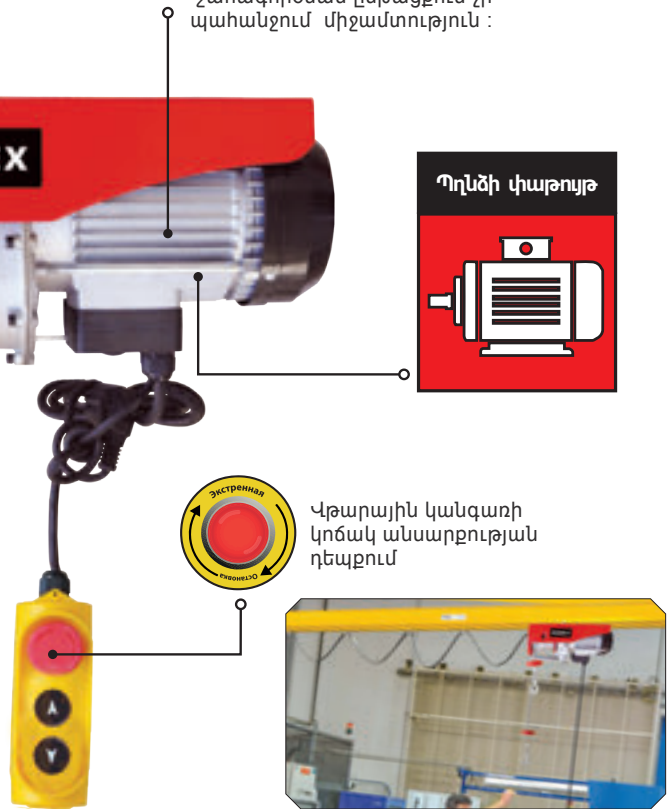

RDX480A

Էլեկտրական ամբարձիչ

1900 Վտ

Պաշտպանված է ծանրաբեռնվածությունից : Համակարգը կանգ է առնում առավելագույն բարձրացման և իջեցման ժամանակ :

Պարանի երկարությունը՝ 20 մ


Ասինխրոն շարժիչի կոնստրուկցիան շահագործման ընթացքում չի պահանջում միջամտություն :

Պղնձի փաթույթ



Վթարային կանգառի կոճակ անսարքության դեպքում

Հզորություն	1900 Վտ
Բեռնամբարձ	600/1200 կգ
Երկարություն	20 M
Քաշ	33 կգ
Քանակ	1

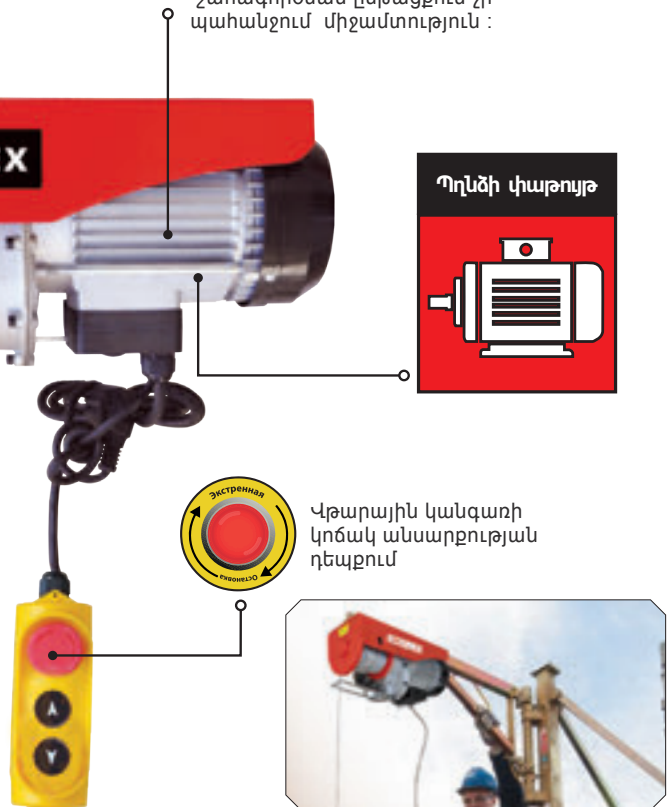

RODEX



 rodexpower.com    /rodextools





RDX5118

DC Ինվերտորային եռակցման ապարատ


- » Նվազագույն-առավելագույն հոսանք 20-200 Ա.
- » Թվային ցուցիչ
- » Ապահովում է եռակցման անխափան աշխատանքը 1,6 և 4 մմ տրամագծի ծածկված էլեկտրոդներով
- » Ջերմային պաշտպանություն
- » Օդային հովացուցիչ
- » Ուսի գոտի

Մուտքային լարում	230V/50 Հց
Էլեկտրաէներգիայի սպառում	7.0 կՎտ
Լարման հզորություն	20-200A
Էլեկտրոդ	Ø1.6 - Ø4 մմ
Աշտանքային ռեժիմ PN % առավելագույն հոսանք	60
Մեկուսացման կատեգորիա	H
Քաշ	4 կգ
Քանակ	1

20-200A

IGBT
Տեխնոլոգիաներ

IP21S



RDX5120

DC Ինվերտորային եռակցման ապարատ


- » Նվազագույն-առավելագույն հոսանք 20-250 Ա.
- » Թվային ցուցիչ
- » Ապահովում է եռակցման անխափան աշխատանքը 1,6 և 5 մմ տրամագծի ծածկված էլեկտրոդներով
- » Ջերմային պաշտպանություն
- » Օդային հովացուցիչ
- » Տեղափոխման բռնակ

Մուտքային լարում	230V/50 Հց
Էլեկտրաէներգիայի սպառում	9.5 կՎտ
Լարման հզորություն	20-250 A
Էլեկտրոդ	Ø1.6 - Ø5 մմ
Աշտանքային ռեժիմ PN % առավելագույն հոսանք	80
Մեկուսացման կատեգորիա	F
Քաշ	14,5 կգ
Քանակ	1

20-250A

IGBT
Տեխնոլոգիաներ

IP21S



RDX5125

DC MIG/MAG Ինվերտորային եռակցման ապարատ

- » Նվազագույն-առավելագույն հոսանք 50-200 Ա.
- » Թվային ցուցիչ
- » Լարի տրամագիծը 0,6 և 1,2 մմ:
- » Ջերմային պաշտպանություն
- » Օդային հովացուցիչ
- » Տեղափոխման բռնակ

Մուտքային լարում	230V/50 Հց
Էլեկտրաէներգիայի սպառում	8.2 կՎտ
Լարման հզորություն	50-200 A
Լարման հզորություն	Ø0.6 - Ø1 մմ
Աշխատանքային ռեժիմ PN % մեկ առավելագույն հոսանք	60
Մեկուսացման կատեգորիա	H
Քաշ	16 կգ
Քանակ	1

50-200A

MIG MAG

IGBT
Տեխնոլոգիաներ

IP21S





RDX5128

DC MIG/MMG Ինվերտորային եռակցման ապարատ

50-200A ⚡ **20-200A**
MIG MMA

Մուտքային լարումը	230V/50 Հց
Էլեկտրաէներգիայի սպառում	6.2 կՎտ
Հզորություն	MIG: 50-200Ա MMA: 20-200Ա
Լարի տրամագիծ	Ø0.8 - Ø1 մմ
Էլեկտրոդ	Ø1.6 - Ø4 մմ
Աշխատանքային ռեժիմ PN % առավելագույն հոսանք	30
Մեկուսացման դասակարգ	F
Քաշ	11,5 կգ
Քանակ	1



IP21S

IGBT
Տեխնոլոգիաներ

Ջերմային պաշտպանություն



RDX5155

Ինվերտորային եռակցման ապարատ պլազմային կտրիչ



10-40A ⚡

Մուտքային լարում	230V/50 Հց
Էլեկտրաէներգիայի սպառում	6.2 կՎտ
Կտրման առավելագույն հաստություն	8-12 մմ
Էլեկտրամատակարարում	10-40A
Աշխատանքային ռեժիմ PN % առավելագույնը հոսանք	60
Մեկուսացման կատեգորիա	F
Քաշ	11 կգ
Քանակ	1



IP21S

IGBT
Տեխնոլոգիաներ



RODEX



 rodexpower.com    /rodextools





RDX7204 Կոմպրեսատոր



Հզորություն	1,5 Յ / 1100 Վ
Բաքի տարողություն	50 Լ
Ճնշում	8 Բ
Արագություն	200 Լ/րպ
Քաշ	34,6 Կգ
Քանակ	1

RDX724 Կոմպրեսատոր



Մի օգտագործեք առանց շարժիչի յուղի:
Օգտագործեք շարժիչի յուղ 10/40 կամ 20/50:

Հզորություն	2,0 Յ / 1,5 Վ
Բաքի տարողություն	24 Լ
Ճնշում	8 Բ
Արագություն	206 Լ/րպ
Քաշ	25,7 Կգ
Քանակ	1

RDX750 Կոմպրեսատոր



Մի օգտագործեք առանց շարժիչի յուղի:
Օգտագործեք շարժիչի յուղ 10/40 կամ 20/50:

Հզորություն	2,0 Յ / 1,5 Վ
Բաքի տարողություն	50 Լ
Ճնշում	8 Բ
Արագություն	206 Լ/րպ
Քաշ	32,3 Կգ
Քանակ	1

RDX792 Կոմպրեսատոր



Մի օգտագործեք առանց շարժիչի յուղի:
Օգտագործեք շարժիչի յուղ 10/40 կամ 20/50:

Հզորություն	2,0 Յ / 1500 Վ
Բաքի տարողություն	100 Լ
Ճնշում	8 Բ
Արագություն	250 Լ/րպ
Քաշ	85 Կգ
Քանակ	1



RDX794 Կոմպրեսատոր



Մի օգտագործեք առանց շարժիչի յուղի:
Օգտագործեք շարժիչի յուղ 10/40 կամ 20/50:

Հզորություն	2,0 Գ /1,5 Վ
Բաքի տարողություն	200 L
ճնշում	8 Բ
Արագություն	250 L/րպ
Քաշ	126 Կգ
Քանակ	1

RDX796 Կոմպրեսատոր

Պղնձի փաթույթ



Մի օգտագործեք առանց շարժիչի յուղի:
Օգտագործեք շարժիչի յուղ 10/40 կամ 20/50:

Հզորություն	3,0 Գ /2,2 Վ
Բաքի տարողություն	200 L
ճնշում	8 Բ
Արագություն	250 L/րպ
Քաշ	120 Կգ
Քանակ	1

RDX0135 Օդանշական մուրճ



» Ճամպրուկ

Համապատասխան սպառում	Մեխ (անգլիսիկ)
Մեխի երկարություն	10 - 50 մմ
Պահոցի տարողություն	100 հատ
Օդային շտուգերի տրամագիծ	1/4"
ճնշում	4 - 8 Բ
Քաշ	1.2 Կգ
Քանակ	10

RDX0116 Օդանշական մուրճ



» Ճամպրուկ

Համապատասխան սպառում	Կեռ
Մեխի երկարություն	6 - 16 ՄՄ
Պահոցի տարողություն	140 հատ
Օդային շտուգերի տրամագիծ	1/4"
ճնշում	4-6 Բ
Քաշ	1 Կգ
Քանակ	10



RDX90750R

Գեներատոր՝ բենզինով



1X Միաֆազ

Մաք. Զգորություն	0,9 կՎա / 0,9 կվ
Հաստատուն հոսանք	0.75 կՎա / 0,75 կվ
Լարում	220 Վ
Գործակցային Զգորություն	1 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 2-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	1E45F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	4.0 Լ
Վառելիքի սպառումը	400 g/kWh
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	65-68 դգ
Քաշ	18 / 19 Kg Կգ

RDX90800R

Գեներատոր՝ բենզինով



1X Միաֆազ



Մաք. Զգորություն	1.1 կՎա / 1.1 կվ
Հաստատուն հոսանք	0.9 կՎա / 0.9 կվ
Լարում	220 Վ
Գործակցային Զգորություն	1 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	156-F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	5.0 Լ
Վառելիքի սպառումը	380 g/kWh
Յուղի տեսակը	SAE10W-30
Աղմուկի մակարդակը	65-68 դգ
Քաշ	24 / 25 Կգ

RDX92000E

Գեներատոր՝ բենզինով

2.0 կՅԹ



2X Միաֆազ



Մաք. Զգորություն	2.7 կՎա / 2.2 կվ
Հաստատուն հոսանք	2.5 կՎա / 2.0 կվ
Լարում	220 Վ
Գործակցային Զգորություն	1 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	170F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	15 Լ
Վառելիքի սպառումը	1.13 Լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	66 դգ
Քաշ	41.16 / 43.44 Կգ

RDX92000R

Գեներատոր՝ բենզինով

2.0 կՅԹ



2X Միաֆազ



Մաք. Զգորություն	2.7 կՎա / 2.2 կվ
Հաստատուն հոսանք	2.5 կՎա / 2.0 կվ
Լարում	220 Վ
Գործակցային Զգորություն	1 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	170F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	15 Լ
Վառելիքի սպառումը	1.13 Լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	66 դգ
Քաշ	37 / 35 Կգ




RDX95000E3

Գեներատոր՝ բենզինով

5.0 կՅԹ



Մաք. Գորրություն	6.8 կՎա / 5.5 կՎ
Հաստատուն հոսանք	6.2 կՎա / 5.0 կՎ
Լարում	220 / 380 Վ
Գործակցային Գորրություն	0,8 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	190F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	25 լ
Վառելիքի սպառումը	2.70 լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	68 դգ
Քաշ	74.02 / 84.36 կգ

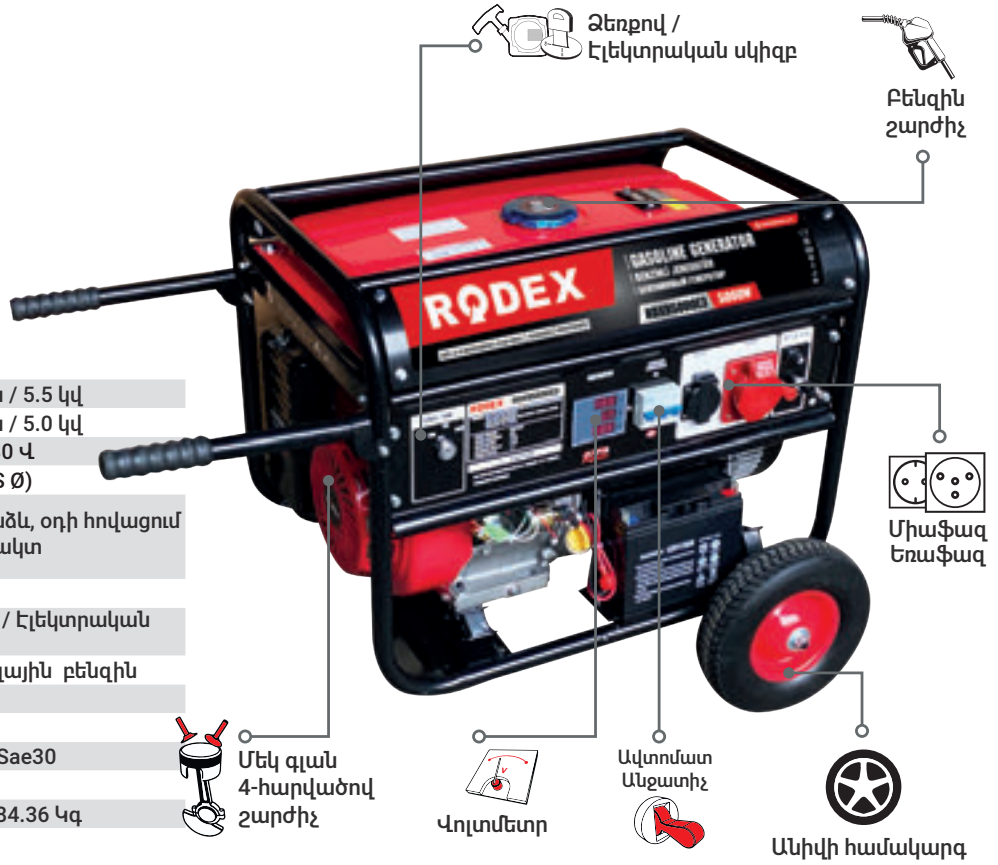

RDX92800E

Գեներատոր՝ բենզինով

2.8 կՅԹ



2X Միաֆազ



Մաք. Գորրություն	3.7 կՎա / 3 կՎ
Հաստատուն հոսանք	3,5 կՎա / 2,8 կՎ
Լարում	220 V
Գործակցային Գորրություն	0,8 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	170F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	15 լ
Վառելիքի սպառումը	1.13 լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	76 դգ
Քաշ	45.2/ 47.5 կգ

RDX92800R

Գեներատոր՝ բենզինով

2.8 կՅԹ



2X Միաֆազ



Մաք. Գորրություն	3.7 կՎա / 3 կՎ
Հաստատուն հոսանք	3,5 կՎա / 2,8 կՎ
Լարում	220 V
Գործակցային Գորրություն	0,8 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	170F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	15 լ
Վառելիքի սպառումը	1.13 լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	76 դգ
Քաշ	38.5/40.8 կգ




RDX96000E3

Գեներատոր՝ բենզինով

6.0 կՅՏ



Մաք. Գորրություն	8,1 կՎա / 6,5 կվ
Հաստատուն հոսանք	7,5 կՎա / 6,0 կվ
Լարում	220 / 380 Վ
Գործակցային Գորրություն	1 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	190F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	Ոչ Էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	25 լ
Վառելիքի սպառումը	2,70 լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	68 դգ
Քաշ	75.84 / 86.2 կգ

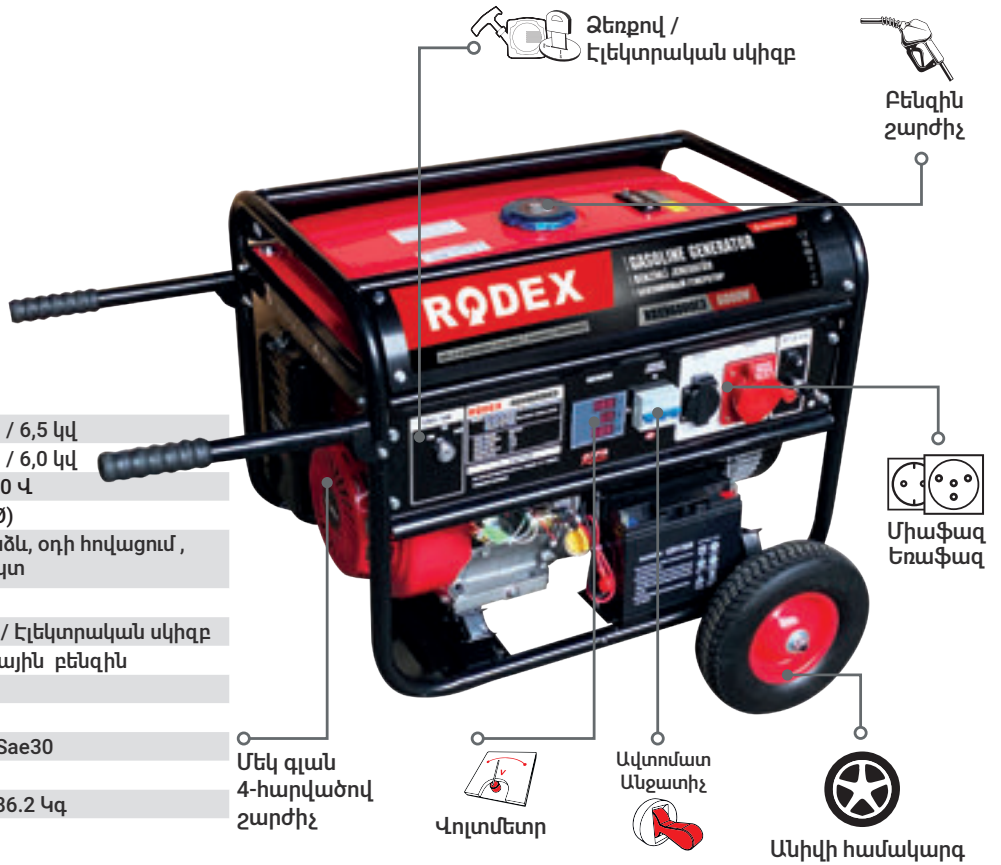

RDX95000E

Գեներատոր՝ բենզինով

5.0 կՅՏ



2X Միաֆազ



Մաք. Գորրություն	6,8 կՎա / 5,5 կվ
Հաստատուն հոսանք	6,2 կՎա / 5,0 կվ
Լարում	220 Վ
Գործակցային Գորրություն	0,8 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	190F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	Ոչ Էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	25 լ
Վառելիքի սպառումը	2,70 լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	68 դգ
Քաշ	73.84 / 84.08 կգ

RDX96000E

Գեներատոր՝ բենզինով

6.0 կՅՏ



2X Միաֆազ



Մաք. Գորրություն	8,1 կՎա / 6,5 կվ
Հաստատուն հոսանք	7,5 կՎա / 6,0 կվ
Լարում	220 Վ
Գործակցային Գորրություն	1 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում , 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	190F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	Ոչ Էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	25 լ
Վառելիքի սպառումը	2,70 լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	68 դգ
Քաշ	75.56 / 85.56 կգ



RDX97000E

Գեներատոր՝ բենզինով

7.0 կՅԹ



2X Միաֆազ




Մաք. Զգորություն	9,4 կՎա / 7,5 կվ
Հաստատուն հոսանք	8,8 կՎա / 7,0 կվ
Լարում	220 Վ
Գործակցային Զգորություն	1 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում, 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	192F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	25 լ
Վառելիքի սպառումը	3,5 լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	78 դգ
Քաշ	77.42 / 88.08 կգ

RDX97000E3

Գեներատոր՝ բենզինով

7.0 կՅԹ



Միաֆազ
Եռաֆազ



Մաք. Զգորություն	9,4 կՎա / 7,5 կվ
Հաստատուն հոսանք	8,8 կՎա / 7,0 կվ
Լարում	220 / 380 Վ
Գործակցային Զգորություն	1 (COS Ø)
Շարժիչ	1Գլանաձև, օդի հովացում, 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	192F
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլային բենզին
Վառելիքի բաք	25 լ
Վառելիքի սպառումը	3,5 լ/ժ
Յուղի տեսակը	20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	78 դգ
Քաշ	78.54 / 89.06 կգ

RDX12000E3

Դիզելային գեներատոր



6,5 կՅԹ



Ավտոմատ Անջատիչ



Էլեկտրական Մեկնարկ



4 տակտ, 2արժիչ



Վոլտմետր



2X Եռաֆազ



Դիզելային

Մաք. Զգորություն	: 8.8 կՎա / 7.0 կվ
Հաստատուն հոսանք	: 8.1 կՎա / 6.5 կվ
Գործակցային Զգորություն	: 0.8 (COS Ø)
Շարժիչ	: 1 Գլանաձև, օդի հովացում, 4-X տակտ
Շարժիչի տեսակը	: 192FD
Շարժիչի մեկնարկի տեսակ	: Ձեռքով / Էլեկտրական սկիզբ
Վառելիքի տեսակը	: Եվրո / դիզել
Վառելիքի բաք	: 16 լ
Վառելիքի սպառումը	: 3.20 լ/ժ
Յուղի տեսակը	: 20/50 - Sae30
Աղմուկի մակարդակը	: 95 դգ
Քաշ	: 163 / 165 կգ

RODEX



www.rodexpower.com    /rodextools





RDX716

Լվացող սարք բարձր ճնշմամբ

3200 Վտ



Դաս	Կենցաղային
Լվացման սկզբունքը	Էլեկտրական
Զգորություն	3200 Վտ
Մաքս. ճնշում	150 - 225 Բ
Ջրի սպառում	9.3 L/րպ
Շամպունի բաք , Բաքի քանակը	1
Գլխադիր	4
Բռնակ տեղափոխման համր	Ամրագրված է
Ճկախողովակի երկարություն	5 մ
Քաշ	25 Կգ
Քանակ	1




ամեն օր
6
Ավտոմատ

Ավտոմատ



5m Ճկախողովակի երկարություն



Անիվ՝ հեշտ տեղափոխման համար



Մալուխի կոճ



RDX7115

Լվացող սարք բարձր ճնշմամբ

1900 Վտ



5m Ճկախողովակի երկարություն

Անիվ՝ հեշտ տեղափոխման համար



Զգորություն	1900 Վտ
Մաքս. ճնշում	110 - 160 Բ
Ջրի սպառում	7.4 L/րպ
Ճկախողովակի երկարություն	5 մ
Քաշ	8,7 Կգ
Քանակ	1

RDX712

Լվացող սարք բարձր ճնշմամբ

2100 Վտ



ամեն օր
4
Ավտոմատ



5m Ճկախողովակի երկարություն

Անիվ՝ հեշտ տեղափոխման համար



Զգորություն	2100 Վտ
Մաքս. ճնշում	110 - 165 Բ
Ջրի սպառում	7.5 L/րպ
Ճկախողովակի երկարություն	5 մ
Քաշ	17 Կգ
Քանակ	1


RDX711

Լկացող սարք բարձր ճնշմամբ

1700 Վտ



5m ճկախողովակի երկարություն



Անիվ՝ հեշտ տեղափոխման համար



Ինքնարացման վակուումային համակարգեր



Ատրճանակ

YTM71113

Ճկախողովակ

YTM71115

Հզորություն	1700 Վտ
Մաք. ճնշում	100-150 Բ
Ջրի սպառում	6,6 լ/րպ
ճկախողովակի երկարություն	5 մ
Քաշ	8,5 կգ
Քանակ	1

RDX7111

Լկացող սարք բարձր ճնշմամբ

1500 Վտ



5m ճկախողովակի երկարություն



- » Նախատեսված է ինտենսիվ օգտագործման համար
- » Շարժիչի տեսակը՝ ինդուկցիոն
- » Արտադրողականություն - 520 լ/ժ
- » Մանուները
- » Ինքնապառման ուժով



Ինքնարացման վակուումային համակարգեր

Հզորություն	1500 Վտ
Մաք. ճնշում	100 Բ
Ջրի սպառում	580 լ/ժ
ճկախողովակի երկարություն	5 մ
Քաշ	25 կգ
Քանակ	1





RDX8318

Պոմպ մաքուր ջրի

370 Վտ



Հզորություն	370 Վտ
Ընկղմման խորություն	19 մ
Արտադրողականություն	75 լ/մ
ճկախողովակի միացում	1"
Մալուխի երկարությունը	8 M
Քաշ	9 կգ
Քանակ	1

RDX8325

Պոմպ մաքուր ջրի

550 Վտ



Հզորություն	550 Վտ
Ընկղմման խորություն	26 մ
Արտադրողականություն	100 լ/մ
ճկախողովակի միացում	1"
Մալուխի երկարությունը	8 M
Քաշ	11,10 կգ
Քանակ	1

RDX8332

Պոմպ մաքուր ջրի

750 Վտ



Հզորություն	750 Վտ
Ընկղմման խորություն	33 մ
Արտադրողականություն	125 լ/մ
ճկախողովակի միացում	1"
Մալուխի երկարությունը	8 M
Քաշ	12,20 կգ
Քանակ	1

RDX8421

Պոմպ կեղտոտ ջրի

1100 Վտ



Կարող է օգտագործվել շեղբերով ձկնաբուծարաններում աղտոտված ջրերի համար:



Հզորություն	1100 Վտ
Ընկղմման խորություն	8 մ
Արտադրողականություն	1,5m ³ լ/մ
ճկախողովակի միացում	2"
Մալուխի երկարությունը	8 M
Քաշ	15,7 կգ
Քանակ	1



RDX873

Մակերեսային պոմպ

370 Վտ



» Շարժիչի պատյանը պատրաստված է դիմացկուն չուգունից: Պոմպն ունի անցքերով հարթ հիմք՝ շահագործման ընթացքում կայուն դիրքի համար:
 » Շարժիչի պաշտպանության դաս - IPX4, Ապահովում է ամուր միացումներ և պաշտպանություն բոլոր կողմերից ջրի շփերից:

Հզորություն	: 370 Վտ 0.5L.S.
Մաք. բարձրություն	: 35 մ
Խորության բարձրություն	: 9 մ
ճկախողովակի միացում	: 25 մմ 1"
Արտադրողականություն	: 35 L/րպ.
Քաշ	: 5,08 կգ
Քանակ	: 1



Պղինձի փաթույթ

RDX874

Մակերեսային պոմպ

750 Վտ



» Շարժիչի պատյանը պատրաստված է դիմացկուն չուգունից: Պոմպն ունի անցքերով հարթ հիմք՝ շահագործման ընթացքում կայուն դիրքի համար:
 » Շարժիչի պաշտպանության դաս - IPX4, Ապահովում է ամուր միացումներ և պաշտպանություն բոլոր կողմերից ջրի շփերից:

Հզորություն	: 750 Վտ 1.0L.S.
Մաք. բարձրություն	: 60 մ
Խորության բարձրություն	: 8 մ
ճկախողովակի միացում	: 25 մմ 1"
Արտադրողականություն	: 50 L/րպ.
Քաշ	: 8,5 կգ
Քանակ	: 1



Պղինձի փաթույթ

RDX863

Վակուումային պոմպ

370 Վտ



Հզորություն	370 Վտ 0.5L.S.
Մաքս. բարձրանալը	35 մ
Խորության բարձրություն	9 մ
ճնշում	1.5 - 3 Բ
ճկախողովակի միացում	25 մմ 1"
Տարողունակ	35 L/րպ.
Քաշ	8,2 կգ
Քանակ	1

» Չուգունի պատյանները հուսալիորեն պաշտպանում են ներքին տարրերը արտաքին ազդեցություններից և մեխանիկական վնասվածքներից:
 » B դասի մեկուսացում
 » Ապահովված է ներկառուցված ջերմային պաշտպանությամբ
 » Արդյո՞րից պատրաստված շարժիչ
 » Մոնտաժ չի պահանջվում
 » Փոքր չափեր

RDX852

Ջրի ճնշումը կարգավորող



» Բարոմետր

Լարվածություն	220Վ
Աշխատանքային ճնշում	1.5 - 2.2 Բ
ճկախողովակի միացում	25մմ 1"
Պաշտպանական դաս	IP54
Քաշ	1,04 կգ
Քանակ	12


RDX855

Ջրի ճնշումը կարգավորող



Լարվածություն	220Վ
Աշխատանքային ճնշում	1.5 - 2.2 Բ
ճկախողովակի միացում	25մմ 1"
Պաշտպանական դաս	IP54
Քաշ	1,45 կգ
Քանակ	12

RODEX

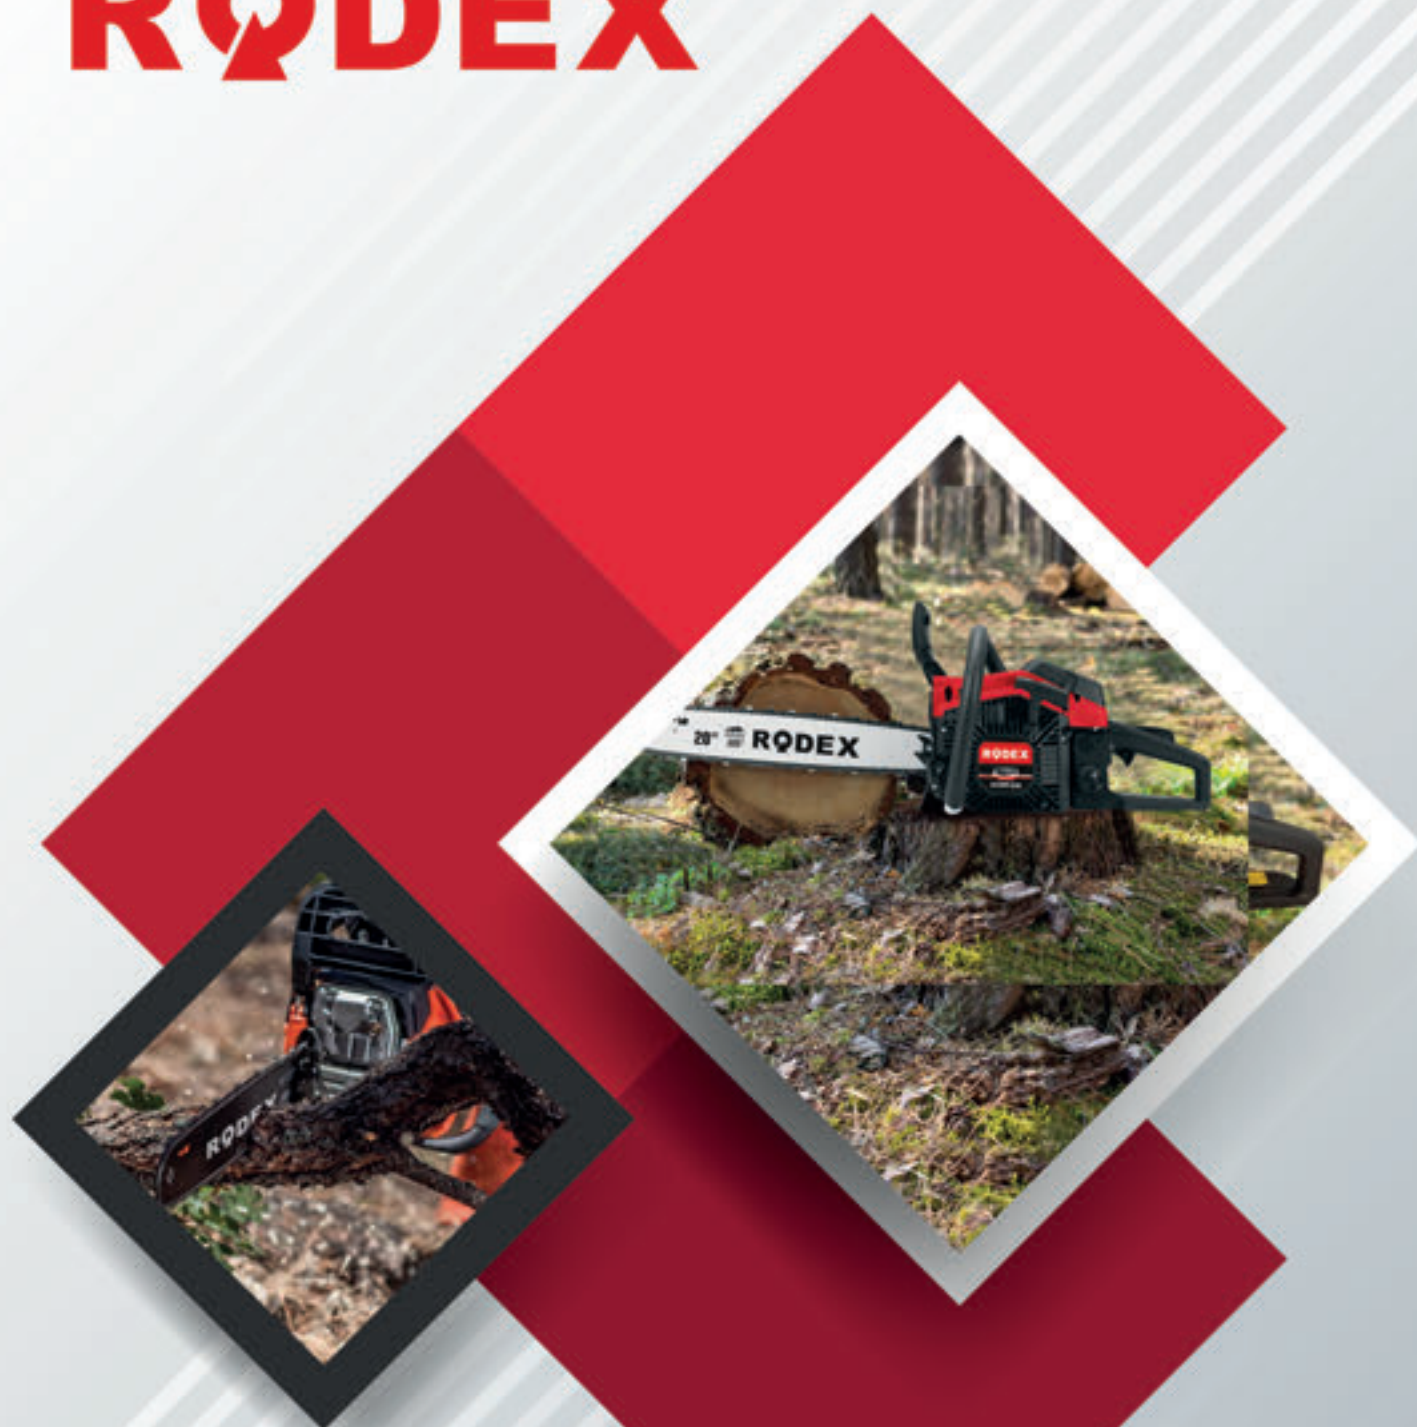

 rodexpower.com    /rodextools






RDX2503

Սղոց ձեռքի՝ բենզինով

58 CC ⚡ **3.0 լ.վ**



Հզորություն	58 CC / 3,0 լ.վ
Երկարություն	500 մմ
Ատամների քանակ	38 Ատամ
Վառելիքի բաքի տարողունակություն	550 L
Յուղի բաքի տարողունակություն	260 L
Քաշ	7,64 կգ
Քանակ	4
Շղթայի յուղման համակարգ	Այր

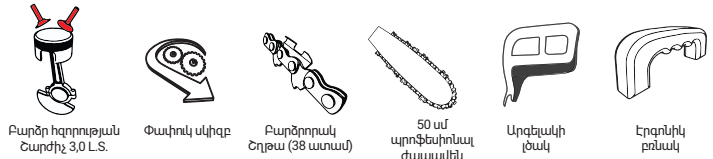


RDX2504

Սղոց ձեռքի՝ բենզինով

58 CC ⚡ **3.8 լ.վ**



Հզորություն	58 CC / 3,0 լ.վ
Երկարություն	500 մմ
Ատամների քանակ	38 Ատամ
Վառելիքի բաքի տարողունակություն	550 L
Յուղի բաքի տարողունակություն	260 L
Քաշ	7,67 կգ
Քանակ	4
Շղթայի յուղման համակարգ	Այր

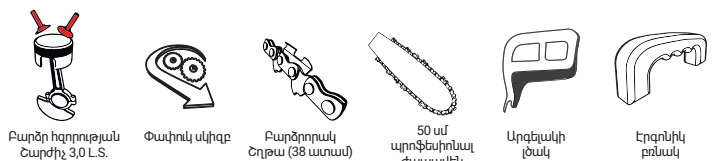


RDX258

Սղոց ձեռքի՝ բենզինով

58 CC ⚡ **3.8 լ.վ**



Հզորություն	58 CC / 3,8 լ.վ
Երկարություն	500 մմ
Ատամների քանակ	38 Ատամ
Վառելիքի բաքի տարողունակություն	550 L
Յուղի բաքի տարողունակություն	260 L
Քաշ	7,37 կգ
Քանակ	4
Շղթայի յուղման համակարգ	Այր

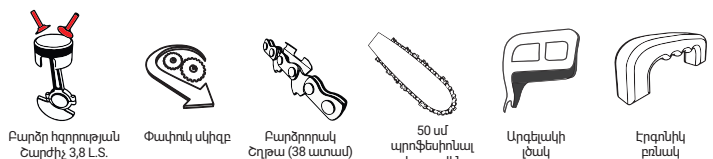



RDX906

Էլ. Շղթայավոր սղոց

2400 Վտ



Գզորություն	2400 Վտ
Շղթայի արագություն	13.1 մ/վ
Երկարություն	400մմ
Ատամների քանակ	38 Ատամ
Քաշը	6,0 Կգ
Քանակ	2
Շղթայի յուղման համակարգ	Այո



RDX9055

Էլ. Շղթայավոր սղոց

2000 Վտ



Գզորություն	2000 Վտ
Շղթայի արագություն	15 մ/վ
Երկարություն	400մմ
Ատամների քանակ	28,5 Ատամ
Քաշը	5,60 Կգ
Քանակ	2
Շղթայի յուղման համակարգ	Այո



RDX905

Էլ. Շղթայավոր սղոց

2000 Վտ



Գզորություն	2000 Վտ
Շղթայի արագություն	13,5 մ/վ
Երկարություն	400մմ
Ատամների քանակ	28,5 Ատամ
Քաշը	5,50 Կգ
Քանակ	2
Շղթայի յուղման համակարգ	Այո



RODEX



www.rodexpower.com    /rodextools





RDX9648

Բենզինային խոտհնձիչ

5,5 լ.վ ⚡ 173CC

Բարձրության
ճշգրտումների
ոեժիմների
քանակը - 5



Հեշտ շարժ
փոխանցման
համակարգի
շտրիիվ

Հզորություն	173 CC / 5,5 լ.վ
Կտրվացքի լայնություն	510մմ
Կտրվացքի բարձրություն	30 - 80մմ
Շարժակի տեսակ	Ինքնաշարժ/ձեռքով
Հավաքող տոպրակ	70 լ
Յուղի բաքի տարողունակություն	1500մլ
Յուղ բաքի տարողունակություն	600մլ
Քաշ	36,6 Կգ
Քանակ	1

RDX9645

Բենզինային խոտհնձիչ

5,5 լ.վ ⚡ 163CC

Բարձրության
ճշգրտումների
ոեժիմների
քանակը - 5



Հզորություն	163 CC / 5,5 լ.վ
Կտրվացքի լայնություն	510մմ
Կտրվացքի բարձրություն	30 - 80մմ
Շարժակի տեսակ	Ձեռքով
Հավաքող տոպրակ	70լ
Յուղի բաքի տարողունակություն	1500մլ
Յուղ բաքի տարողունակություն	600մլ
Քաշ	34,2 Կգ
Քանակ	1

RDX9640

Բենզինային խոտհնձիչ

4,0 լ.վ ⚡ 139CC

Բարձրության
ճշգրտումների
ոեժիմների
քանակը - 5



Հզորություն	139 CC / 4,0 լ.վ
Կտրվացքի լայնություն	460մմ
Կտրվացքի բարձրություն	30 - 80մմ
Շարժակի տեսակ	Ձեռքով
Հավաքող տոպրակ	55լ
Յուղի բաքի տարողունակություն	1200մլ
Յուղ բաքի տարողունակություն	600մլ
Քաշ	38,8 Կգ
Քանակ	1

RDX9650

Բենզինային խոտհնձիչ

6,5 լ.վ ⚡ 161CC

Բարձրության
ճշգրտումների
ոեժիմների
քանակը - 5



Հզորություն	B&S Շարժիչ 750EX 161 CC / 6.5 լ.վ
Կտրվացքի լայնություն	510մմ
Կտրվացքի բարձրություն	30 - 80մմ
Շարժակի տեսակ	Ինքնաշարժ/ձեռքով
Հավաքող տոպրակ	55լ
Յուղի բաքի տարողունակություն	1000մլ
Յուղ բաքի տարողունակություն	600մլ
Քաշ	38 Կգ
Քանակ	1





RDX938

էլ. խոտհնձիչ

1600 Վտ



Բարձրության
ճշգրտումների
ոեժիմների
քանակը - 5



Հզորություն	1600 Վտ
Կտրվացքի լայնություն	380մմ
Կտրվացքի բարձրություն	28-68մմ
Հավաքող տոպրակ	50 լ
Քաշ	19,5 կգ
Քանակ	1

RDX934

էլ. խոտհնձիչ

1000 Վտ



Բարձրության
ճշգրտումների
ոեժիմների
քանակը - 3



Հզորություն	1000 Վտ
Կտրվացքի լայնություն	340մմ
Կտրվացքի բարձրություն	30-64մմ
Հավաքող տոպրակ	30 լ
Քաշ	19,5 կգ
Քանակ	1

RDX932

էլ. խոտհնձիչ

1000 Վտ



Բարձրության
ճշգրտումների
ոեժիմների
քանակը - 3



Հզորություն	1000 Վտ
Կտրվացքի լայնություն	320մմ
Կտրվացքի բարձրություն	25-55մմ
Հավաքող տոպրակ	35 լ
Քաշ	16,4 կգ
Քանակ	1





RDX923

Ոչխար խուզելու սարք

500 Վտ

Շնորհիվ հովացնող ֆիլտրի սարքը նվազագույնս է տաքանում, իսկ ֆիլտրի հատուկ վանդակավոր կառուցվածքը կանխում է անցանկալի նյութերի ներս թափանցումը:



Էրգոնոմիկ դիզայնը և թեթև քաշը թույլ են տալիս աշխատել առանց հոգնելու:

Ավելի բարակ բուրդը կարող է ստացվել արագ խուզման միջոցով: 80 մմ սայրն ապահովում է արագ կտրում:



Շարունակական շրջանակի կառուցվածքը ապահովում է երկարաժամկետ աշխատանք:



Թույլ է տալիս հեշտ կտրել ամրացված շեղբերով: Շեղբերն ու պաշտպանիչ հատվածը հատուկ են պատրաստված և ոչխարի խուզման ընթացքում չեն վնասում կենդանու մաշկը:



Պրոֆեսիոնալ էլեկտրական RODEX ոչխարների խուզման սարքը ապահովում է կատարյալ և արագ խուզում՝ 500 Վտ հզորությամբ: Ապահովում է հարմարավետ աշխատանքային միջավայր՝ շնորհիվ երկար լարի:



Հզորությունը	500 Վտ
Սայրի չափսը	80 մմ
Պտույտ է	0-2400 պտ/րպ
Քաշ	3,4 կգ
Քանակ	5



RDX9617

Գյուղատնտեսական սրսկիչ մարտկոցով

Առավելություններ

- * Կարգավորվող/շարժական չժանգոտվող պողպատից խողովակ:
- * Ցողման երկարությունը 5 մ-ից ավելի է 220 սմ խողովակով և փողրակով:
- * 4 տարբեր պլաստիկ գլխիկներ:
- * Օաղկի համար գլխադիր 5 անցքերով:
- * Ցածր և հզոր մարտկոցով շարժիչ:
- * Կարգավորվող գոտի՝ հեշտ տեղափոխման համար:
- * Կարգավորելի ցողման արագություն:

Մարտկոցով հեղուկացիրը օգտագործվում է ջրի ցողման համար և պարարտանյութերի ցողման համար, ախտահանման, վնասատուների դեմ պայքարում, պատուհաններ լվացման, մեքենաների և պատերի լվացման համար:

Հզորություն	12 Վ - 8 Աh
Տակառի ծավալ	16լ
Ախտահանման տարածք	5մ
մարտկոցի տեսակ	12 Վ - 8 Աh
ճնշում	0.15 - 0.55 Mpa
Լիցքավորելու ժամանակը	8 ժ
Շարունակական աշխատանքի ժամանակ	6 ժ
Քաշը	5,25 կգ
Քանակ	1



12 Վտ ⚡ 8 Ա

- Ցողման երկարությունը 5 մ-ից ավելի է 220 սմ խողովակով և փողրակով:
- Կարգավորվող և շարժական խողովակ չժանգոտվող պողպատից:



RDX9618

Գյուղատնտեսական սրսկիչ մարտկոցով

Առավելություններ

- * Կարգավորվող/շարժական չժանգոտվող պողպատից խողովակ:
- * Ցողման երկարությունը 5 մ-ից ավելի է 220 սմ խողովակով և փողրակով:
- * 4 տարբեր պլաստիկ գլխիկներ:
- * Օաղկի համար գլխադիր 5 անցքերով:
- * Ցածր և հզոր մարտկոցով շարժիչ:
- * Կարգավորվող գոտի՝ հեշտ տեղափոխման համար:
- * Կարգավորելի ցողման արագություն:

Մարտկոցով հեղուկացիրը օգտագործվում է ջրի ցողման համար և պարարտանյութերի ցողման համար, ախտահանման, վնասատուների դեմ պայքարում, պատուհաններ լվացման, մեքենաների և պատերի լվացման համար:

Հզորություն	12 Վ - 8 Աh
Տակառի ծավալ	16լ
Ախտահանման տարածք	5մ
մարտկոցի տեսակ	12 Վ - 8 Աh
ճնշում	0.15 - 0.55 Mpa
Լիցքավորելու ժամանակը	8 ժ
Շարունակական աշխատանքի ժամանակ	6 ժ
Քաշը	4,8 կգ
Քանակ	1



12 Վտ ⚡ 8 Ա

- Ցողման երկարությունը 5 մ-ից ավելի է 220 սմ խողովակով և փողրակով:
- Կարգավորվող և շարժական խողովակ չժանգոտվող պողպատից:





RDX9619

Գյուղատնտեսական սրսկիչ մարտկոցով 2-ը 1-ում

12 Վտ ⚡ 8 Ա

Առավելություններ

- * Կարգավորվող/շարժական չժանգոտվող պողպատից խողովակ:
- * Ցողման երկարությունը 5 մ-ից ավելի է 220 սմ խողովակով և փողրակով:
- * 4 տարբեր պլաստիկ գլխիկներ:
- * Ծաղկի համար գլխադիր 5 անցքերով:
- * Ցածր և հզոր մարտկոցով շարժիչ:
- * Կարգավորվող գոտի՝ հեշտ տեղափոխման համար:
- * Կարգավորելի ցողման արագություն:
- * 2-ը 1-ում ձեռքի և ավտոմատ ռեժիմ:

«RODEX» պարտեզի հեղուկացիրը եզակի է և բազմակողմանի է, քանի որ այն աշխատում է մարտկոցով, իսկ մարտկոցի ամբողջական լիցքաթափման դեպքում աշխատում է նաև ձեռքով:

Հզորություն	12 Վ - 8 Ահ
Բոչկի ծավալը	16լ
Ախտահանման տարածք	5մ
մարտկոցի տեսակ`	12 Վ - 8 Ահ
ճնշում	0.15 - 0.55 Mpa
Լիցքավորելու ժամանակը	8 ժ
Շարունակական աշխատանքի ժամանակ	6 ժ
Քաշը	7,2 կգ
Քանակ	1



Ցողման երկարությունը 5 մ-ից ավելի է 220 սմ խողովակով և փողրակով:

Կարգավորվող և շարժական խողովակ չժանգոտվող պողպատից:

[2 B 1]
Ձեռքի և Ավտոմատ ռեժիմ




RDX9610

Գյուղատնտեսական սրսկիչ բենզինային շարժիչով

26CC ⚡ 0,84 Լ.Վ.

Հզորություն	26CC / 0.84 Լ.Վ.
Ախտահանման տարածք	25 Լ
Ախտահանման տարածք	կարգավորում է 12մ
Հեղուկի ցրման արագություն	6 Լ/րպ.
Վառելիքի բաքի ծավալ	0.61 Լ
Քաշը	12,3 կգ
Քանակ	1



Ուսապարկ սրսկիչը RODEX RDX9610 հիանալի գործիք է փորձառու այգեպանի ձեռքում:
Եթե պետք է մշակվեն մեծ տարածքներ, ապա քիմիական նյութերի ճշգրիտ ներարկման համար Ձեզ անհրաժեշտ է հեղուկացիր: Քիմիական նյութերի ճշգրիտ չափաբաժին, թեթև քաշ, հարմարավետ և թեթև աշխատանք - այս պահանջները լիովին համապատասխանում է RDX9610-ին



RDX915

Էլեկտրական խոտհնձիչ (ձեռքի)

450 Վտ

Հզորություն	450 Վտ
Աշխատանքային լայնությունը	350 մմ
Մաքս. տրամագիծը գիծ	1,6 մմ
Արագություն	8500 Պտ/րպ
Քաշ	2,77 կգ
Քանակ	4

Պտտվող գլուխը թույլ է տալիս մարգագետինների և ուղիների ծայրերը հնձել :

Կարգավորող բռնակը տրամադրում է լրացուցիչ հարմարավետություն ձեգ համար:

Կոմպակտ պահեստավորիչը թույլ է տալիս հարմարեցնել օգտագործողին:

Մեկ անցումով 450 մմ խոտածածկույթ է կտրում:

Մեկ անցումով 350 մմ խոտածածկույթ է կտրում:



RDX912


Էլեկտրական խոտհնձիչ (ձեռքի)

280 Վտ

Հզորություն	280 Վտ
Աշխատանքային լայնությունը	250 մմ
Մաքս. տրամագիծը գիծ	1,2 մմ
Արագություն	11000 Պտ/րպ
Քաշ	1,55 կգ
Քանակ	15

Էլ. խոտհնձիչ ձեռքի RODEX հարմարավետ է: RDX912- ը հարմար է մարգագետիններ, ուղիներ, ցանկապատի տակ գտնվող տարածքները, և այլ դժվար տեղերը հնձելու համար:

Շնորհիվ մետաղաձողի հեշտ է կարգավորվում ոչ միայն հարթ տարածքներում այլ նաև փոսերում:

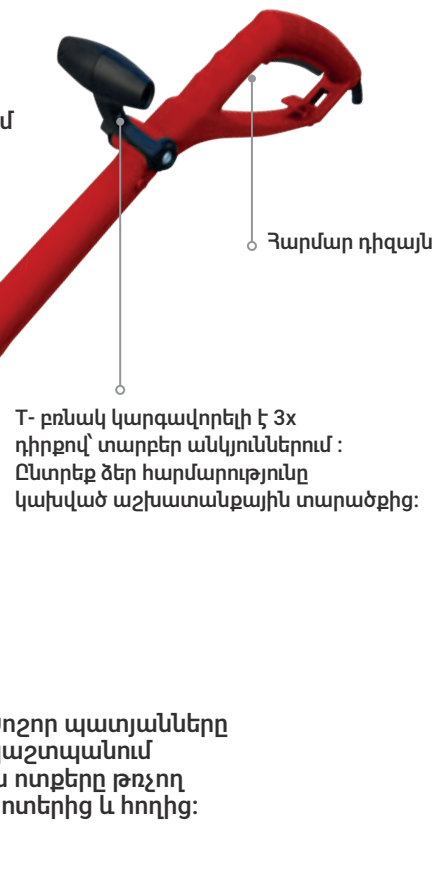

Մեկ անցումով 250 մմ խոտի ժապավենի կտրում:

T- բռնակ կարգավորելի է 3x դիրքով՝ տարբեր անկյուններում : Ընտրեք ձեր հարմարությունը կախված աշխատանքային տարածքից:

Խոշոր պատյանները պաշտպանում են ուղեքերը թռչող խոտերից և հողից:




RDX9635

Այգեգործական խոտհնձիչ՝ բենզինով

52 CC **1,6 լ.վ.**

RDX9633 -

Բենզինով խոտհնձիչ թարմ խոտի, մուխիտների և փայտի համար է: Երկու հարվածային շարժիչով հզորություն - 1,6 HP: Այն վերամշակում է 255 մմ խոտի շերտ: Ունի երկար ձող ծռված լիսեռով և ամրակներ ծայրերում արդյունավետ, հեշտ և անվտանգ օգտագործման համար:



Չեշտ մեկնարկի համակարգ հեշտացնում է շարժիչի մեկնարկը: Պարտադիր չէ երկար ժամանակ վատնել լարերը ձգելու համար՝ ընդամենը մի քանի ձգում:



Ռետինե բռնակը նվազեցնում է ափի հոգևածությունը: Բոլորը վերահսկումները ձեռքի տակ է: Ավտոմատը անջատում է, երբ ազատ է ձգանը: Չարմար է, քանի որ արգելափակման ձգանը երկարատև աշխատում է: Շարժիչը կարելի է հեշտությամբ կանգնեցնել օգտագործելով միացման / անջատման կոճակը: Միացված վիճակում անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ կարգավորվում է:

Double Hanging

Հեծանվային բռնակը հեշտ է օգտագործման համար: Աշխատանքի ընթացքում այն ավելի հեշտ է կառավարել:



Երկու ուսի գոտի ժապավենի փոխարեն: Ուսի եռանիշ գոտիները ամրացնում են անվտանգ դիրքում և ապահովում են լրացուցիչ հարմարավետություն, քանի որ դրանք նվազեցնում են օպերատորի մեջքի և ուսերի բեռը:

Ամուր երկարացման ձողը ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն անվտանգ աշխատանքի համար:



Անվճար է

Կորպուսը պաշտպանում է թռչող խոտերից և դանակը քարերից: Պատրաստված է հարվածի դիմացկուն պլաստիկից և ամրացված է մետաղի վրա:



Գույներ: Կարմիր, Կանաչ, Դեղին

Թեթև հպումով փոխվում է աշխատանքային ծավալը:

Հզորություն	52 CC / 2,0 լ.վ.
Աշխատանքային լայնությունը	255 մմ
Լիսեռի տեսակը	հարթ / 28 մմ
Բռնակի ձևը	հեծանվային
Վառելիքի բաքի ծավալ	1.2 Լ
Քաշը	7,86 Կգ
Քանակ	1



RDX9633


Այգեգործական խոտհնձիչ բենզինով

52 CC 1,6 լ.վ.



RDX9633 -
բենզինով խոտհնձիչը թարմ խոտի, մուխխոտերի և փայտի համար է: Երկու հարվածային շարժիչով հզորություն - 1,6 HP: Այն վերամշակում է 255 մմ խոտի շերտ: Ունի երկար ձող ծոված լիսեռով և ամրակներ ծայրերում արդյունավետ, հեշտ և անվտանգ օգտագործման համար:

Հեշտ մեկնարկի համակարգ հեշտացնում է շարժիչի մեկնարկը: Պարտադիր չէ երկար ժամանակ վատնել լարերը ձգելու համար ընդամենը մի քանի ձգում



Հեշտ մեկնարկ նոր տեխնոլոգիայով և պարզ գործողություն

Հեծանվային բռնակը հեշտ է օգտագործման համար: Աշխատանքի ընթացքում այն ավելի հեշտ է կառավարել:


Ամուր երկարացման ձողը ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն անվտանգ աշխատելու համար :

Կորպուսը պաշտպանում է թռչող խոտերից և դանակը քարերից: Պատրաստված է հարվածին դիմացկուն պլաստիկից և ամրացված է մետաղի վրա:



Երկու ուսի գոտի ժապավենի փոխարեն: Ուսի եռանկի գոտիները ամրացնում են այն անվտանգ դիրքում և ապահովում են լրացուցիչ հարմարավետություն, քանի որ դրանք նվազեցնում են օպերատորի մեջքի և ուսերի բեռը:

Ռետինե բռնակը նվազեցնում է ափի հոգևածությունը:
Բոլորը վերահսկումները ձեռքի տակ է: Ավտոմատը անջատում, երբ ազատ է ձգանը: Հարմար է, քանի որ արգելափակման ձգանը երկարատև աշխատում է:
Շարժիչը կարելի է հեշտությամբ կանգնեցնել օգտագործելով միացման / անջատման կոճակը: Միացված վիճակում անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ կարգավորվում է:

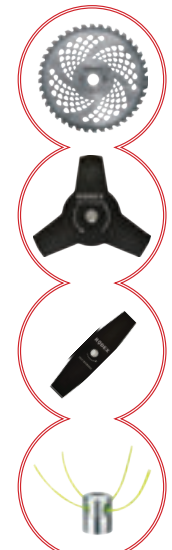

Անվճար է

Թեթև հպումով փոխվում է աշխատանքային ծավալը:

Հզորություն	52 CC / 1.6 լ.վ.
Աշխատանքային լայնությունը	255 մմ
Լիսեռի տեսակը	հարթ / 28 մմ
Բռնակի ձևը	հեծանիվային
Վառելիքի բաքի ծավալ	1.2 L
Քաշը	7,86 կգ
Քանակ	1



RDX9630

Այգեգործական խոտհնձիչ՝ բենզինով

52 CC ⚡ 1,9 լ.վ.



RDX9630 -

բենզինով խոտհնձիչը՝ թարմ խոտի, մոլախոտերի և փայտի համար է: Երկու հարվածային շարժիչով հզորություն - 1,9 HP: Այն վերամշակում է 255 մմ խոտի շերտ: Ունի երկար ծող ծոված լիսեռով և ամրակներ ծայրերում արդյունավետ, հեշտ և անվտանգ օգտագործման համար:



Ռետինե բռնակը նվազեցնում է ափի հոգնածությունը:
Բոլորը վերահսկումները ձեր ձեռքի տակ է:
Ավտոմատը անջատվում է, երբ ագատ է ձգանը:
Հարմար է, քանի որ արգելափակման ձգանը երկարատև աշխատում է:
Շարժիչը կարելի է հեշտությամբ կանգնեցնել օգտագործելով միացման / անջատման կոճակը: Միացված վիճակում անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ կարգավորվում է:




Անվճար է

Կորպուսը պաշտպանում է թռչող խոտերից և դանակը քարերից: Պատրաստված է հարվածիս դիմացկուն պլաստիկից և ամրացված է մետաղի վրա:

Թեթև հպումով փոխվում է աշխատանքային ծավալը:

Հեծանվային բռնակը հեշտ է օգտագործման համար: Աշխատանքի ընթացքում այն ավելի հեշտ է կառավարել:

Հեշտ մեկնարկի համակարգ հեշտացնում է շարժիչի մեկնարկը: Պարտադիր չէ երկար ժամանակ վատնել լարերը ձգելու համար՝ ընդամենը մի քանի ձգում



Հեշտ մեկնարկ նոր տեխնոլոգիայով և պարզ գործողություն



Երկու ուսի գոտի ժապավենի փոխարեն: Ուսի եռանիշ գոտիները ամրացնում են այն անվտանգ դիրքում և ապահովում են լրացուցիչ հարմարավետություն, քանի որ դրանք նվազեցնում են օպերատորի մեջքի և ուսերի թեռը:

Հզորություն	52 CC / 1.9 լ.վ.
Աշխատանքային լայնությունը	255 մմ
Լիսեռի տեսակը	հարթ / 26 մմ
Բռնակի ձևը	հեծանվային
Վառելիքի բաքի ծավալ	1.2 L
Քաշը	8,25 կգ
Քանակ	1




RDX9636

Այգեգործական խոտհնձիչ բենզինով

52 CC ⚡ **1,9 լ.վ.**

Պարուրածն պողպատե լիսեռ:
Հատուկ պողպատե լիսեռ ռետինով
բարձր ջերմաստիճանի դիմացկուն
խիստ ճկուն ծածկույթով:



Հեշտ մեկնարկ նոր
տեխնոլոգիայով և
պարզ գործողություն

Լրիվ վերահսկողություն մի կողմից:
Երգոնոմիկ կառուցվածքի շնորհիվ,
այն հիանալի տեղավորվում է
օգտագործողի
ձեռքին: Ավտոմատ անջատվում է,
երբ ձգանը թողնում եք:
Անհրաժեշտության դեպքում
շարժիչը հնարավոր է հեշտությամբ
դադարեցնել:


Կարգավորվող բռնակ:
D - ձև բռնակը կարելի է տեղադրել
տարբեր անկյուններով: Դրա
շնորհիվ տարբեր
վայրերում գործիքով աշխատելը
հարմար է:

Մեջքի պայուսակը ունի Երգոնոմիկ
դիզայն: Այն
հիանալի տեղավորվում է օգտագործողի
հետևի մասում: Փոքրիկ իրերը
կարող եք կրել ձեր գրպանում:



Երկու հարվածային շարժիչ 1.9 Հ
իզորությամբ: Ծարժիչն աշխատում է
առավելագույն
արտադրողականությամբ, երբ կտրում
եք խոտը, ճյուղերը, մարգագետինները
և այլն:

Պաշտպանիչ վահան:
Այն պատրաստված է որակյալ ամուր
PVC-ից: Այն պաշտպանում է անձի դեմքը
ցանկացած ցեխոտ խոտից:
Իսկ պաշտպանիչ վահանի կողքին
տեղադրված է հատուկ սուր դանակ:




Անվճար է

Կիսա-ավտոմատ կոճը ավելի է հեշտացնում աշխատանքը:
Կոճը հպվում է հողին:
Մի շտապեք ինքներդ չափել երկարությունը:

Հզորություն	52 CC / 1.9 լ.վ.
Աշխատանքային լայնությունը	255 մմ
Օգտագործում	Կողքի
Լիսեռի տեսակը	հարթ / 28 մմ
Բռնակի ձև	D
Վառելիքի բաքի ծավալ	1.2 L
Քաշը	11,6 կգ
Քանակ	1



Արտադրանքի մասին լրացուցիչ տեղեկություն
ստանալու համար կարող եք այցելել մեր կայք:

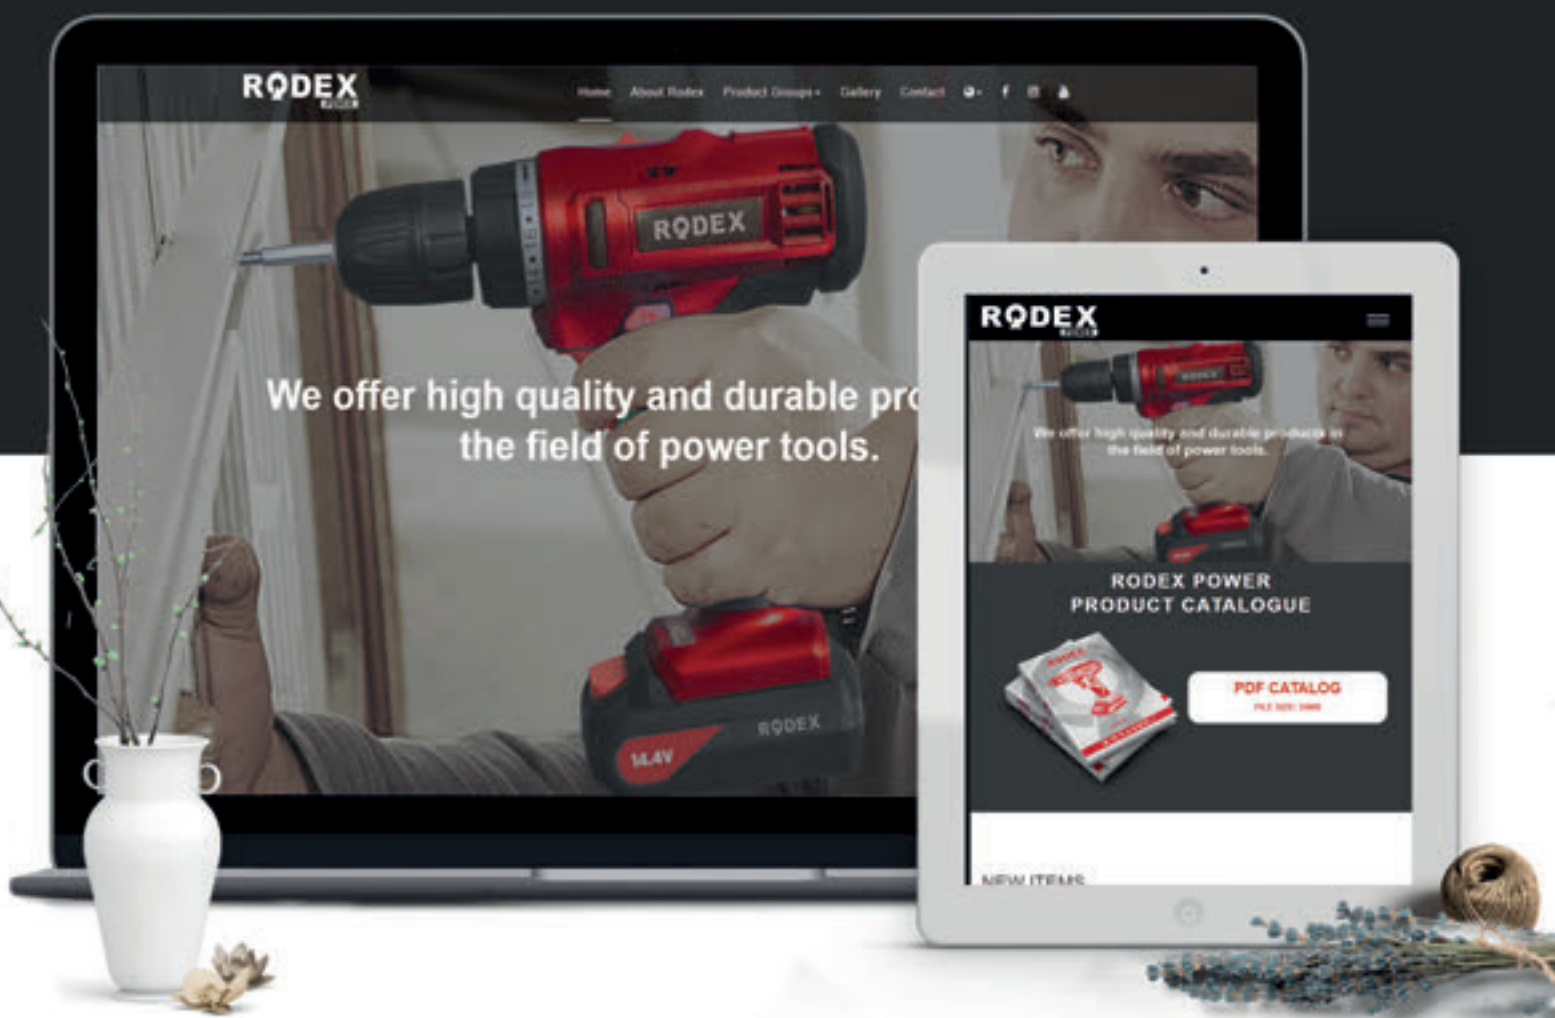

www.rodexpower.com

